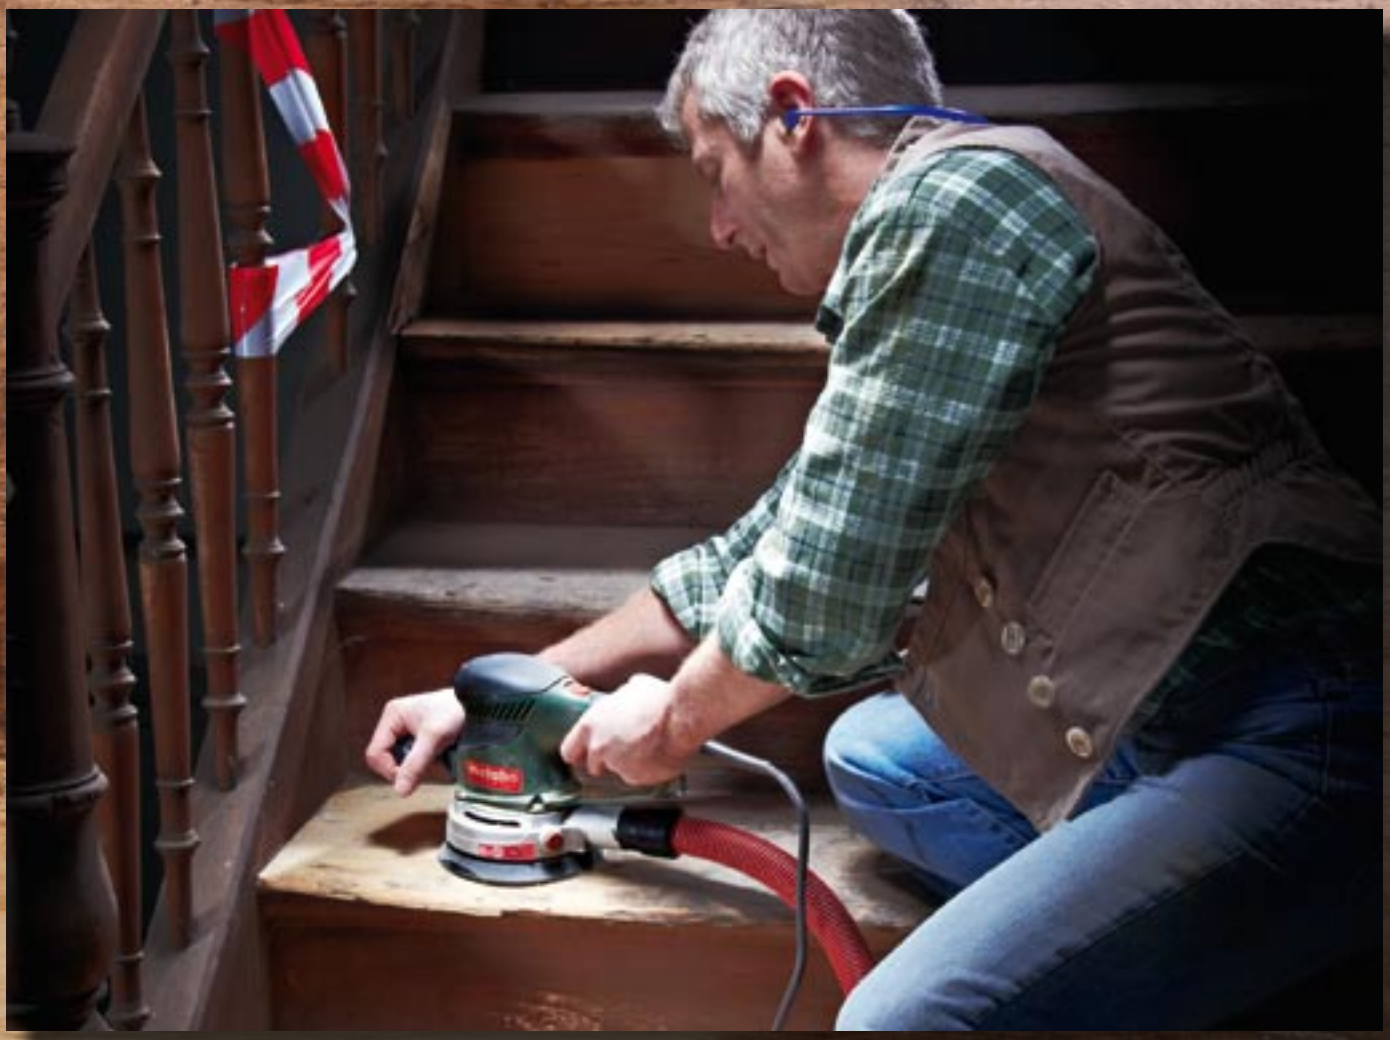

GIVER ET BEDRE ARBEJDSRESULTAT, DER ER TIL AT TAGE OG FØLE PÅ: EN METABO SLIBEMASKINE.

Der findes næppe et område, der stiller så forskelligartede krav til maskiner, som bearbejdningen af overflader. Fra groft til fint, på plane eller hvælvede overflade, i hjørner og vinkler, bearbejdning af større flader eller præcis bearbejdning af bestemte punkter – slibemaskiner skal være allround-talenter. En stor slibeeffekt ved samtidig særdeles fin slibning er lige så påkrævet som maskinel bearbejdning af minimale og svært tilgængelige flader. Hos os finder du til enhver problemstilling det passende værktøj.
Metabo. Work. Don't play.

	Multisliber FMS 200 Intec
Slibeplade	100 x 147 mm
Svingtal ved tomgang	26.000 /min
Nominel optagen effekt	200 W
Afgiven effekt	80 W
Svingtal ved nominel belastning	22.000 /min
Svingkreds	1,4 mm
Vægt uden netkabel	1,25 kg

- Trekantet slibeplade til slibning af kanter, hjørner og flader
- Let og praktisk maskine for bekvem enhåndsbetjening
- Meget godt forhold mellem vægt og ydelse
- Vibrationsdæmpende, glidsikker gummibelægning i grebsområdet
- Støvbeskyttede kuglelejre
- Slibeplade med velcro-fastgørelse
- Eget sug med Intec-filtersystem, der kan renses flere gange

LEVERINGSOMFANG	FMS 200 Intec
Best.nr.	**6.00065**
Kassette til støvopsamling	•
1 foldefilter	•
Plastkuffert	•

Slibeplader med velcro-fastgørelse

		Best.nr.
	Slibeplade hullet Slibeplade til FMS 200 Intec (som reserve) Mål: 147 x 100 mm	6.25600*

Støvsamlekassette

		Best.nr.
	Kassette til støvopsamling Kassette til støvopsamling inkl. støvfilter 6.25602 Egnet til rystepudsere/multislibere: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec Egnet til excentersliber: FSX 200 Intec	6.25601*

Foldefilter

		Best.nr.
	Foldefilter Foldefilter af polyester til kassette til støvopsamling (6.25601) egnet til rystepudsere/multislibere: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec egnet til excentersliber: FSX 200 Intec	6.25602*

Tilslutningsstykke

		Best.nr.
	Tilslutningsstykke ▪ Tilslutningsstykke Ø 35 mm til tilslutning til en normal støvsuger Egnet til rystepudsere/multislibere: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec Egnet til excentersliber: FSX 200 Intec	6.26996*

SLIBEARK FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

* SB-pakket

	Trekantsliber DSE 300 Intec
Slibeplade, mål hjørne til hjørne	93 mm
Svingtal ved tomgang	14.000 - 22.000 /min
Svingtal ved nominel belastning	18.000 /min
Nominel optagen effekt	300 W
Svingkreds	1,8 mm
Vægt uden netkabel	1,3 kg

- Universelt anvendelig til slibning af træ, plast og metaller
- Også egnet til slibning af spartelmasse og slibning af lakerede flader
- Robust gearkonstruktion til hårde arbejdsopgaver
- Slibeplade, der kan drejes uden brug af værktøj (360°)
- Spindel med støvbeskyttet 3-dobbelt lejring
- Slibepladeholder og -basisstykke udført i stabilt aluminium
- Høj materialeafslibning
- Variospeed (V)-elektronik
- Stillehjul til forvalg af svingtallet
- PU-skummet slibeplade muliggør en fleksibel tilpasning til emneoverfladen
- Slibeplade med velcro-fastgørelse
- Høj sugeeffekt
- Eget sug
- Optimal håndtering ved hjælp af slankt greb og gribefordybninger, der passer til hånden
- Lav husform
- Mulighed for udsugning med anden maskine

LEVERINGSOMFANG	DSE 300 Intec
Best.nr.	**6.00311**
Sekskantnøgle	•
Plastkuffert	•

Hullede slibeplader med velcro-fastgørelse

		Best.nr.
	Til trekantsliberne DS E 170 og DS E 180 (som reserve) Mål fra hjørne til hjørne: 93 mm	6.24970*
	Til trekantsliberne DSE 300 og DSE 300 Intec (som reserve) Mål fra hjørne til hjørne: 90 mm	6.24992*

Lamelslibeplade

		Best.nr.
	Lamelslibeplade Med velcro-fastgørelse på undersiden. Den vedlagte selvklæbende folie med velcro kan klæbes på oversiden, så der også kan placeres et velcro-slibeark foroven.	6.24971*

Selvklæbende folie med velcro-fastgørelse

	Best.nr.
Selvklæbende folie med velcro-fastgørelse (som reserve for lamelslibepladen 6.24971)	6.24972*

Tilbehør til støvafsugning

		Best.nr.
	10 støvfiltre Til kassette til støvopsamling 6.24993 til DSE 300 Intec	6.24995*
	Udsugningsstuds ▪ Til udsugning med anden maskine ved DSE 300/ DSE 300 Intec	6.24994*
	Sugeslange Tilslutningsstykke Ø: 35/30 mm Slangelængde: 5 m Sugeslange Ø: 19 mm	6.31592
	Forbindelsesstykke 30/35 mm ▪ Til montering af sugeslangen med tilslutningsstykke-Ø 35 mm på en udsugningsstuds-Ø 30 mm	6.24996
	Tilslutningsstykke ▪ Til montering af sugeslangen 6.31592 på en husholdningsstøvsuger	6.31593*

* SB-pakket

	Excentersliber SX E 400
Bagskivens diameter	80 mm
Friløbshastighed	5.000 - 10.000 /min
Nominel optagen effekt	220 W
Afgiven effekt	100 W
Hastighed ved nominel belastning	6.000 /min
Svingkreds	3 mm
Vægt uden netkabel	1,2 kg

- Særdeles velegnet til slibning på indvendige og udvendige rundinger
- Let og praktisk maskine for bekvem enhåndsbetjening
- Roterende og ekstra svingbevægelse af bagskiven for optimal slibning
- Variospeed (V)-elektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Ingen slibemærker ved påsætning af den roterende maskine på materialet (Power Control System)
- Rent sliberesultat ved smalle lister
- Egner sig også fremragende til polering af mindre flader
- Lav husform
- Særlig rolig på grund af elektrodynamisk finafbalancering
- Optimal effektoverførsel ved hjælp af koblet kronhjul gear
- Lang levetid på grund af spindel med støvbeskyttet 3-dobbelt lejring
- Bagskive med velcro-fastgørelse
- Mulighed for udsugning med anden maskine

LEVERINGSOMFANG	SX E 400
Best.nr.	**6.00405**
Velcro-mellemskive	•
Sekskantnøgle	•

	Enhåndsexcentersliber FSX 200 Intec
Bagskivens diameter	125 mm
Friløbshastighed	11.000 /min
Nominel optagen effekt	240 W
Afgiven effekt	90 W
Hastighed ved nominel belastning	9.500 /min
Svingkreds	2,7 mm
Vægt uden netkabel	1,3 kg

- Universelt anvendelig til slibning af plane og hvælvede flader, træ, plast, ikke-jernmetaller, stålplader
- Let og praktisk maskine for bekvem enhåndsbetjening
- Meget godt forhold mellem vægt og ydelse
- Støvbeskyttede kuglelejre
- Bagskive med velcro-fastgørelse
- Vibrationsdæmpende, glidsikker gummibelægning i grebsområdet
- Eget sug med Intec-filtersystem, der kan renses flere gange

LEVERINGSOMFANG	FSX 200 Intec
Best.nr.	**6.09225**
Kassette til støvopsamling	•
1 foldefilter	•
Plastkuffert	•

	Excentersliber SXE 325 Intec
Bagskivens diameter	125 mm
Friløbshastighed	5.000 - 11.000 /min
Nominel optagen effekt	250 W
Afgiven effekt	100 W
Hastighed ved nominel belastning	7.500 /min
Svingkreds	5 mm
Vægt uden netkabel	1,7 kg

- Universelt anvendelig til slibning af plane og hvælvede flader, træ, plast, ikke-jernmetaller, stålplader
- Variospeed (V)-elektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Ingen slibemærker ved påsætning af den roterende maskine på materialet (Power Control System)
- Støvbeskyttede kuglelejre
- Bagskive med velcro-fastgørelse
- Eget sug med Intec-filtersystem, der kan renses flere gange

LEVERINGSOMFANG	SXE 325 Intec
Best.nr.	**6.00325**
Sekskantnøgle	•
Kassette til støvopsamling	•
1 foldefilter	•
Plastkuffert	•

	Excentersliber SXE 425 TurboTec	Excentersliber SXE 450 TurboTec
Bagskivens diameter	125 mm	150 mm
Friløbshastighed	4.200 - 11.000 /min	4.200 - 11.000 /min
Nominel optagen effekt	320 W	350 W
Afgiven effekt	160 W	180 W
Hastighed ved nominel belastning	9.000 /min	8.500 /min
Svingkreds	5 mm	2,8/6,2 mm
Vægt uden netkabel	2 kg	2,2 kg

FÆLLES EGENSKABER

- TurboBoost-kontakt: muliggør en tilkobling af ekstra ydelsesreserver for maks. slibeeffekt
- Universelt anvendelig til slibning af plane og hvælvede flader, træ, plast, ikke-jernmetaller, stålplader
- Roterende og ekstra svingbevægelse af bagskiven for optimal slibning
- Variospeed (V)-elektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Ingen slibemærker ved påsætning af den roterende maskine på materialet (Power Control System)
- Aftageligt ekstrahåndgreb
- Støvbeskyttede kuglelejre
- Robust lejehus i trykstøbt aluminium
- Bagskive med velcro-fastgørelse
- Vibrationsdæmpende, glidsikker gummibelægning på maskinhuset og håndgrebet
- Eget sug med Intec-filtersystem, der kan renses flere gange
- Mulighed for udsugning med anden maskine

SXE 450 TurboTec

- "Duo"-indstilling af svingkreds for finslibning eller større afslibning

LEVERINGSOMFANG	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Best.nr.	**6.00131**	**6.00129**
Bagskive med velcro-fastgørelse	•	•
Sekskantnøgle	•	•
Aftageligt ekstrahåndgreb	•	•
Kassette til støvopsamling	•	•
1 foldefilter	•	•

Bagskive med velcro-fastgørelse

	Diameter mm	Hårdhed	Udførelse	egnet til	Best.nr.
	80	middel-hård	hullet	SX E 400	6.24064*
	122	middel	hullet	FSX 200 Intec	6.25658*
	125	blød	hullet	SX E 425, SXE 325 Intec	6.31220*
	125	middel-hård	hullet	SX E 425, SXE 325 Intec	6.31219*
	150	blød	hullet (6 huller)	SX E 425 XL, SXE 450 TurboTec, SX E 450 Duo	6.31156*
	150	middel-hård	hullet (6 huller)	SX E 425 XL, SX E 450 Duo, SXE 450 TurboTec	6.31158*
	150	middel-hård	hullet (6 eller 8 huller)		6.31150*

Bagskive til selvklæbende slibeark

	Diameter mm	Hårdhed	Udførelse	egnet til	Best.nr.
	150	middel	hullet (6 huller)	SX E 425 XL, SX E 450 Duo, SXE 450 TurboTec	6.31169*

SLIBEARK FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

Støvsamlekassette

		Best.nr.
	Kassette til støvopsamling Med foldefilter 6.31980 til rengøring flere gange Til SXE 425 TurboTec og SXE 450 TurboTec (som reserve) egnet til excentersliberе: SXE 425 TurboTec, SXE 450 TurboTec	6.25599*
	Kassette til støvopsamling Kassette til støvopsamling inkl. støvfilter 6.25602 Egnet til rystepudsere/ multislibere: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec Egnet til excentersliber: FSX 200 Intec	6.25601*

Foldefilter

		Best.nr.
	Foldefilter Foldefilter af polyester til kassette til støvopsamling (6.25601) Egnet til rystepudsere/ multislibere: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec egnet til excentersliber: FSX 200 Intec	6.25602*

Tilslutningsstykke

		Best.nr.
	Tilslutningsstykke ▪ Tilslutningsstykke Ø 35 mm til tilslutning til en normal støvsuger egnet til rystepudsere/ multislibere: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec egnet til excentersliber: FSX 200 Intec	6.26996*

Plastkuffert

		Best.nr.
	Plastkuffert Plastkuffert passende til SXE 425 Turbo Tec, SXE 450 Turbo Tec, SXE 425, SXE 425 XL, SXE 450 Duo	6.23894

* SB-pakket

	Enhåndsrystepudser FSR 200 Intec
Slibeplade	114 x 102 mm
Svingtal ved tomgang	26.000 /min
Nominel optagen effekt	200 W
Afgiven effekt	80 W
Svingtal ved nominel belastning	22.000 /min
Svingkreds	1,4 mm
Vægt uden netkabel	1,25 kg

- Universelt anvendelig til slibning af træ, plast og metaller og lakerede flader
- Let og praktisk maskine for bekvem enhåndsbetjening
- Meget godt forhold mellem vægt og ydelse
- Vibrationsdæmpende, glidsikker gummibelægning i grebsområdet
- Støvbeskyttede kuglelejre
- Slibeplade med velcro-fastgørelse og klemmeanordning
- Eget sug med Intec-filtersystem, der kan renses flere gange

SR 20-23

SR 20-23

LEVERINGSOMFANG	FSR 200 Intec
Best.nr.	**6.00066**
Hulstanse	•
Kassette til støvopsamling	•
1 foldefilter	•
Plastkuffert	•

	Rystepudser SR 10-23 Intec	Rystepudser SR 20-23
Slibeplade	92 x 183 mm	92 x 183 mm
Svingtal ved tomgang	21.700 /min	21.700 /min
Nominel optagen effekt	200 W	210 W
Afgiven effekt	90 W	95 W
Svingtal ved nominel belastning	18.000 /min	16.000 /min
Svingkreds	2,5 mm	2,5 mm
Vægt uden netkabel	1,75 kg	1,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Universelt anvendelig til slibning af træ, plast og metaller og lakerede flader
- Robust rystepudser med lang levetid også under hårde arbejdsbetingelser
- Meget godt forhold mellem vægt og ydelse
- Høj slibeeffekt
- Ensartet slibebillede takket være førsteklasses slibeplade i mikrocellet polyurethan-elastomer
- Særlig vibrationssvag på grund af elektrodynamisk finafbalancering
- 4 svingbuffere af høj kvalitet og støvbeskyttede kvalitets-kuglelejre for lang levetid ved konstant brug
- Robust svingplade i trykstøbt aluminium
- Et enestående spændesystem muliggør hurtigt og komfortabelt skift af slibearket
- Slibning også helt ude i krogene
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Selvafbrydende motorkul

SR 10-23 Intec

- Eget sug med Intec-filtersystem, der kan renses flere gange

SR 20-23

- Konstrueret til erhvervsmæssig konstant brug
- Solid lejeflange i trykstøbt aluminium
- Kan udvides med eget sug med Intec-filtersystem som tilbehør

LEVERINGSOMFANG	SR 10-23 Intec	SR 20-23
Best.nr.	**6.01024**	**6.02026**
Kassette til støvopsamling	•	
1 foldefilter	•	

	Rystepudser Sr 356	Rystepudser Sr 358	Rystepudser Sr E 357	Rystepudser Sr E 359
Slibeplade	92 x 190 mm	112 x 236 mm	92 x 190 mm	112 x 236 mm
Svingtal ved tomgang	22.000 /min	22.000 /min	12.000 - 22.000 /min	12.000 - 22.000 /min
Nominel optagen effekt	350 W	350 W	350 W	350 W
Afgiven effekt	190 W	190 W	190 W	190 W
Svingtal ved nominel belastning	15.000 /min	15.000 /min	15.000 /min	15.000 /min
Svingkreds	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Vægt uden netkabel	2,5 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Universelt anvendelig til slibning af træ, plast og metaller og lakerede flader
- Kraftig motor med høj ydelsesreserve
- Ensartet slibebillede takket være førsteklasses slibeplade i mikrocellet polyurethan-elastomer
- Særlig vibrationssvag på grund af elektrodynamisk finafbalancering
- 4 svingbuffere af høj kvalitet og støvbeskyttede kvalitets-kuglelejre for lang levetid ved konstant brug
- Solidt lejehus og robust svingplade i trykstøbt aluminium
- Slibeplade med velcro-fastgørelse og klemmeanordning
- Slibning også helt ude i krogene
- Eget sug
- Støvposeholder med støvlukning
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Selvafbrydende motorkul

Sr E 357, Sr E 359

- Variospeed (V)-elektronik
- Stillehjul til forvalg af svingtallet

LEVERINGSOMFANG	Sr 356	Sr 358	Sr E 357	Sr E 359
Best.nr.	**6.00356**	**6.00358**	**6.00357**	**6.00359**
Slibeplade med velcro-fastgørelse	•	•	•	•
Aftageligt ekstrahåndgreb	•	•	•	•
Støvpose (papir)	•	•	•	•
Støvposeholder	•	•	•	•

Udstyrsvarianter finder du i Metabo prislisten og på internettet

SLIBEARK FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

Hulstanser

		Best.nr.
	Hulstanse ■ I slibeark uden huller kan man selv stanse hullerne, der er påkrævet til støvafsugningen, ved hjælp af hulstansen. Længde: 230 mm Bredde: 93 mm	6.31148*
	Hulstanse ■ I slibeark uden huller kan man selv stanse hullerne, der er påkrævet til støvafsugningen, ved hjælp af hulstansen. Længde: 280 mm Bredde: 115 mm	6.31149*

Selvklæbende folie med velcro-fastgørelse

		Best.nr.
	Velcro-folie ■ Den hullede folie klæbes på rystepudsernes slibeplade. Slibepladen skal være støv- og fedtfri, før velcro-folien anbringes. Længde: 191 mm Bredde: 93 mm	6.24709*

Hullet slibeplade med velcro-fastgørelse

		Best.nr.
	Slibeplade ■ Slibepladen på rystepudserne Sr 356/Sr E 357 kan skiftes ud med slibepladen med velcro-fastgørelse Længde: 190 mm Bredde: 92 mm	6.24736*
	Slibeplade ■ Slibepladen på rystepudserne Sr 358/Sr E 359 kan skiftes ud med slibepladen med velcro-fastgørelse Længde: 236 mm Bredde: 112 mm	6.24749*
	Slibeplade hullet ■ Slibeplade hullet med velcro-fastgørelse til FSR 200 Intec (som reserve) Længde: 114 mm Bredde: 112 mm	6.25657*

* SB-pakket

Støvposeholder med tilbehør

		Best.nr.
	Støvposeholder komplet Som reserve, med 1 støvpose egnet til rystepudsere/multislibere: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 egnet til excenterslibere: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo	6.31289*
	Støvposer Uden støvposeholder 6.31289, som reserve, pakke med 5 stk. egnet til rystepudsere/multislibere: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 egnet til excenterslibere: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo	6.31288*
	Støvsæk Kan anvendes i støvposeholderen (6.31289) i stedet for den vedlagte støvpose af papir (6.31288). egnet til rystepudsere/multislibere: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 egnet til excenterslibere: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo	6.31758*

Slibestøvsæk

		Best.nr.
	Støvsæk af stof Med tilslutningsstykke, til Metabo rystepudsere med støvudsugning	6.31235*

Støvsamlekassette

		Best.nr.
	Kassette til støvopsamling Kassette til støvopsamling inkl. støvfilter 6.25602 Egnet til rystepudsere/multislibere: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec Egnet til excentersliber: FSX 200 Intec	6.25601*

Foldefilter

		Best.nr.
	Foldefilter Foldefilter af polyester til kassette til støvopsamling (6.25601) egnet til rystepudsere/ multislibere: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec egnet til excentersliber: FSX 200 Intec	6.25602*
	**Foldefilter** Polyester (som reserve), til støvsamlekassetten (6.31981) egnet til rystepudsere/ multislibere: SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23	6.31980

Tilslutningsstykke

		Best.nr.
	Tilslutningsstykke ▪ Tilslutningsstykke Ø 35 mm til tilslutning til en normal støvsuger egnet til rystepudsere/ multislibere: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec egnet til excentersliber: FSX 200 Intec	6.26996*

PLASTKUFFERT MC 20

- Plastkuffert af særdeles robust materiale og stabile lukkeanordninger i metal sørger for en lang kuffertlevetid.
- Optimeret håndgreb til nem transport af to kufferter med kun én hånd
- Valgfri udvidelse af kufferten med tilbehørsboksene "PlusBox R" og "PlusBox L" (tilbehør). Op til to bokse kan anbringes på kuffertens side.

	Best.nr.
Plastkuffert MC 20 neutral Plastkuffert med perforeret skumindlæg til individuel udformning. Passende til Metabo bore- og slagboremaskiner, akku-bore-/skruemaskiner, akku-slagboremaskiner, borehammere, kombihammere, multihammere (2-3 kg-klasse), lakfræser, stiksave, skruenøgler, ... Mål: 495 x 320 x 132 mm	6.23854

Tilbehørsbokse til kuffert MC 10 / MC 20

- Plast-tilbehørsboks til særskilt opbevaring af diverse tilbehør
- Valgfri udvidelse af maskinkuffert MC 10 og MC 20
- Op til to PlusBox-bokse kan anbringes på kuffertens side
- Standardmæssigt udstyret med tre skillevægge og en vægholder

	Best.nr.
PlusBox L PlusBox L specielt til anbringelse på kuffertens venstre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R PlusBox R specielt til anbringelse på kuffertens højre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Plastkuffert MC 10 / MC 20

* SB-pakket

	Båndsliber BAE 75
Drejningsmoment	12 Nm
Slibebånd	75 x 533 mm
Slibebåndskontaktflade	85 x 150 mm
Båndhastighed friløb	240 - 450 m/min
Nominel optagen effekt	1.010 W
Vægt uden netkabel	4,7 kg

- Effektiv motor med stor belastningsevne og høj ydelsesreserve
- Hurtigt og enkelt slibebåndsskift
- Særdeles godt slibebillede på grund af yderst præcist båndløb
- Fremragende sliberesultater og bekvemt arbejde takket være den fordelagtige placering af motorens tyngdepunkt
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Indstillingshjul til forvalg af båndhastigheden
- Ekstrahåndgreb til optimal føring af maskinen
- Eget sug
- Antistatisk støvsæk med lynlås
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Udstyret til stationær anvendelse
- Med længdeanslag til præcis føring af emnet under stationær anvendelse

LEVERINGSOMFANG	BAE 75
Best.nr.	**6.00375**
Støvsæk	•
Ekstrahåndgreb	•
Sekskantnøgle	•
Udsugningsadapter	•
Længdeanslag	•
Maskinstativ	•

Slibebåndsunderlag

		Best.nr.
	Slibebåndsunderlag I grafitbelagt væv; kornet udførelse; mål 84 x 160 mm; egnet til BAE 75 Pakkeenhed: 2	6.31114*

MAKSIMAL PRÆCISION MØDER MAKSIMAL NØJAGTIGHED: FRÆSERE OG HØVLE FRA METABO

Metabo overfræsere, den unikke lakfræser og Metabo høvlene opfylder alle professionelle ønsker: Præcise noter og perfekte overflader fremstilles hurtigt og rent. Alle maskiner har en kraft og ergonomi, som støtter dit optimalt. Hver maskine byder på de detaljer, som du har brug for.
Vi ved nemlig, hvad der gør avanceret træbearbejdning nemmere.
Metabo. Work. Don't play.

	Overfræser OFE 738	Overfræser Of E 1229 Signal
Maks. slaghøjde	50 mm	50 mm
Friløbshastighed	10.000 - 27.000 /min	5.000 - 25.500 /min
Nominel optagen effekt	710 W	1.200 W
Afgiven effekt	430 W	780 W
Hastighed ved nominel belastning	19.500 /min	25.500 /min
Spændehul til spændetangen	8 mm	8 mm
Vægt uden netkabel	3 kg	3,4 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Stabil 2-søjle-føring
- Robust plastindkapslet lejeflange i trykstøbt aluminium
- Hærdet og slebet udskiftelig spændetang, for at værktøjet roterer præcist
- Spindellås for enkelt fræserskift
- Særdeles egnet til fræsning af varmefølsomme materialer og plastmaterialer.
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Til- og frakobling af maskinen uden at slippe grebene
- Fodplade i trykstøbt aluminium med belægning, for at den glider let
- Prismeført parallelanslag
- Selvafbrydende motorkul
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Kan også anvendes i forbindelse med styreskinne 6.31213

Of E 1229 Signal

- Måleur til finindstilling af fræsedybden med en nøjagtighed på 0,1 mm
- Tretrinsstop til forvalg af op til 3 forskellige fræsedybder
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Overbelastningssikring
- Præcist, prismeført parallelanslag med finindstilling

OFE 738

- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik
- Bajonetfastgørelse af motordelen i fræseforsatsen
- Motordel egnet til drev af bøjelige aksler

LEVERINGSOMFANG	OFE 738	Of E 1229 Signal
Best.nr.	**6.00738**	**6.01229**
Parallelanslag	•	
Parallelanslag med finindstilling		•
Måler til finindstilling		•
Udsugningsforbindelsesstykke	•	•
Gaffelnøgle	•	•

	Fræse- og slibemotor FME 737
Friløbshastighed	10.000 - 27.000 /min
Nominel optagen effekt	710 W
Afgiven effekt	430 W
Hastighed ved nominel belastning	19.500 /min
Spændehul til spændetangen	8 mm
Vægt uden netkabel	1,4 kg

- Robust plastindkapslet lejeflange i trykstøbt aluminium
- Hærdet og slebet udskiftelig spændetang, for at værktøjet roterer præcist
- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Selvafbrydende motorkul
- Motor kan udvides til overfræser med fræseforsats 6.31501
- Egnet til drev af bøjeaksler

LEVERINGSOMFANG	FME 737
Best.nr.	**6.00737**
2 gaffelnøgler	•

Spændetænger til OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 og ligeslibere

Spændehul	Best.nr.
3 mm	6.31947*
1/8" (3,18 mm)	6.31948*
6 mm	6.31945*
8 mm	6.31946*
1/4" (6,35 mm)	6.31949*

Bøjeaksler

		Best.nr.
	Bøjeaksel ▪ Egnet til hastighedsområde 20.000-30.000 o/min ▪ Med kugleleje på begge sider ▪ Udstyret med spændetang med spændehul 6 mm, 6.30714 ▪ Til drift af den bøjelige aksel 6.27609 med overfræserens motordel skal man udskifte 8 mm spændetangen på maskinerne med 6 mm spændetangen 6.31945 Egnet til fræse- og slibemotor FME 737 Egnet til ligeslibere: G 500, GE 700, GE 900 Plus Længde: 1,3 m Drevtap: 6 mm Spændehul: 6 mm Vægt: 0,8 kg	6.27609*
	Bøjeaksel ▪ Egnet til hastighedsområde 7.500-30.000 o/min. ▪ Med kugleleje på begge sider ▪ Udstyret med spændetang med spændehul 8 mm, 6.30979 Egnet til fræse- og slibemotor FME 737 Egnet til ligeslibere: G 500, GE 700, GE 900 Plus Længde: 1,3 m Drevtap: 8 mm Spændehul: 8 mm Vægt: 0,8 kg	6.30980*

* SB-pakket

Spændetænger til bøjeakslen 6.30980

Spændehul	Best.nr.
3 mm	6.30976
6 mm	6.30977
8 mm	6.30979

Spændetænger til bøjeakslen 6.27609

Spændehul	Best.nr.
6 mm	6.30714
3 mm	6.30715

Spændebuk

	Best.nr.
Spændebuk ■ Til fastspænding af bore- og slagboremaskiner og til fastspænding af overfræserens motor ved arbejde med bøjeakslerne ■ Holderåbning Ø 43 mm	6.27354*

Spændebøjle

	Best.nr.
Spændebøjle ■ Til sikker fastgørelse på et arbejdsbord	6.27107*

Tilbehør til overfræserne OFE 738 og OFE 1229 Signal

	Best.nr.
 **Parallelføring** Parallelanslag med finindstilling til overfræserne OFE 738 og Of E 1229 Signal (standardudstyr)	6.31507

	Best.nr.
Anslag med styrerulle ■ Til påsætning på parallelanslaget på overfræserne OFE 738 og Of E 1229 Signal, til fræsning efter buede kanter	6.30360
Cirkelføringsstift ■ Til isætning i parallelanslaget på overfræserne OFE 738 og Of E 1229 Signal, til indfræsning af cirkelrunde noter og lignende arbejde	6.31504
Vinkelanslag ■ Giver en særdeles god føring af overfræserne OFE 738 og Of E 1229 Signal ved arbejde på brædde- eller pladekanter (f.eks. ved forsænkning af beslag, indfræsning af åbninger til indstikslåse og fræsning af noter til kantbeskyttelse med kam)	6.30103
Mellemplade ■ Til påskruning på fodpladen på overfræserne OFE 738 og Of E 1229 Signal, særdeles velegnet til planfræsning af kantbeskyttelser	6.31503
Cirkelføring ■ Til udfræsning af runde åbninger, indfræsning af runde noter, tilfræsning af runde hjørner og lignende arbejde, største cirkeldiameter 350 mm	6.31505

Kopieringsflange

■ Til fræsning af skrift osv. efter en skabelon, der er spændt på emnet

Diameter mm	Best.nr.
9	6.30105
11	6.30106
17	6.30118
24	6.30119
27	6.30120
30	6.30121

* SB-pakket

Styreskinne

	Best.nr.
 Styreskinne ■ Stabil, eloxeret aluminium-profil ■ Anti-glidelag for at emnerne har sikker kontakt og beskyttes mod ridser ■ Styrelineal, der kan indstilles uden spillerum Egnet til: Metabo stiksave, håndrundsave og overfræserne OFE 738 og Of E 1229 Signal (ved anvendelse af det pågældende tilbehør; KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus kan anvendes direkte) Samlet længde: 1.500 mm	6.31213
 **Styreanordning** ■ Muliggør fræsning med overfræserne OFE 738 og Of E 1229 Signal langs styreskinnen 6.31250/ 6.31213 Til disse arbejder skal mellempladen 6.31503 placeres på overfræsernes fodplade	6.31248

Fræseforsats til FME 737

	Best.nr.
 Fræseforsats ■ Med fræseforsats bliver fræse- og slibemotoren FME 737 til overfræser	6.31501

Universalbord med tilbehør

	Best.nr.
 Universalbord Flexo 500 ■ Til stationær anvendelse af Metabo stiksave, overfræsere og håndrundsave (ved anvendelse af det pågældende tilbehør) ■ Med understel, der kan vippes ind, og højdeindstilling ■ Kan også anvendes som bordudvidelse eller arbejdsstation i forbindelse med UK 290 eller UK 333 ■ Stabil stålkonstruktion og stor bordplade i strengstøbte profiler	0910064304
 Overfræsersæt Egnet til OFE 738, Of E 1229 Signal, Of E 1812 Pakningsmål (LxBxH): 480 x 105 x 145 mm; vægt ca. 2,5 kg	0910064380
 Vinkelanslag ■ Vægt: 0,75 kg ■ Lineallængde: 250 mm ■ Vinkelområde: +/- 60° Egnet til: BAS 317 Precision, Flexo 500	0910064410
 Spånafsugningsanordning UK/Flexo ■ Udsugning på to steder: ved spånkassen og øverst ved beskyttelsesskærmen ■ Frit udsyn til det emne, der skal skæres ■ Rene arbejdsomgivelser Udsugningsstuds-Ø: 100 mm Egnet til: UK 290, UK 333, Flexo 500	0910064371

	Lakfræser LF 724 S
Drejningsmoment	2 Nm
Skærecirkel	80 mm
Største falsdybde	ubegrænset
Fræsehøjde i siden	28 mm
Aksial fræsedybde	0 - 0,3 mm
Radial fræsedybde	0,15 mm
Nominel optagen effekt	710 W
Afgiven effekt	400 W
Friløbshastighed	10.000 /min
Hastighed ved nominel belastning	7.200 /min
Vægt uden netkabel	2,6 kg

- Til miljøvenlig fjernelse af maling og lak fra plane træflader (f.eks. trapper, døre og vinduer)
- Også egnet til bearbejdning af ubehandlet træ
- Til arbejder på tagkonstruktionen ved svært tilgængelige hjørner og kanter
- Op til 70 % tidsbesparelse i forhold til traditionelle arbejdsteknikker
- Meget velegnet til bearbejdelse af falser og til planfræsning
- Trinløs indstilling af spånaftagningen
- Indkapslet, stabilt gearhus i trykstøbt aluminium
- Højeffektivt gear med palloid spiral fortanding
- Universalmotor med høj ydelsesreserve
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- 4 hårdmetal-vendeknive med lang levetid
- Vibrationssvagt arbejde, der modvirker udmatning
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv

LEVERINGSOMFANG	LF 724 S
Best.nr.	**6.00724**
4 hårdmetal-vendeknive	•
Udsugningsforbindelsesstykke	•
Forstikker med greb	•
Kombinøgle	•
Plastkuffert	•

Hårdmetal-vendekniv

Pakkeenhed	Best.nr.
4	6.31720*
10	6.31660*

Parallelanslag

		Best.nr.
	Parallelanslag	6.31865

Sugeslanger

		Best.nr.
	Sugeslange Med tilslutningsstykke-Ø 58 mm til bajonet-fastgørelse og gummitilslutningsstykke (indvendig Ø 30 mm, udvendig Ø 35 mm) Tilslutningsstykke-Ø: 58/35 mm Slangelængde: 3,5 m Sugeslange-Ø: 27 mm	6.31938

LF 724 S

* SB-pakket

	Høvl Ho 0882
Høvlebredde	82 mm
Indstillelig høvledybde	0 - 3 mm
Største falsdybde	23 mm
Friløbshastighed	12.000 /min
Nominel optagen effekt	800 W
Afgiven effekt	430 W
Hastighed ved nominel belastning	8.200 /min
Høvlsålens længde	290 mm
Vægt uden netkabel	3,3 kg

- Robust høvl med lang høvlsål til et stort anvendelsespektrum
- Enkelt knivskift ved hjælp af kassettesystem
- Høvledybde og falsdybde kan indstilles trinløst
- Planfræset høvlsål i trykstøbt aluminium
- V-not i høvlsålens forreste del for enkel rejfning
- Spånudkast til venstre eller højre (kan omstilles)
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Affjedret bøjle på høvlsålen til frasætning af maskinen

LEVERINGSOMFANG	Ho 0882
Best.nr.	**6.00882**
Hårdmetal-vendehøvlekniv	•
Føringsanslag	•
Falsdybdestop	•
Udsugningsforbindelsesstykke	•
Sekskantnøgle	•

	Høvl Ho E 0983
Høvlebredde	82 mm
Indstillelig høvledybde	0 - 3 mm
Største falsdybde	20 mm
Friløbshastighed	12.000 /min
Nominel optagen effekt	900 W
Afgiven effekt	480 W
Hastighed ved nominel belastning	11.000 /min
Høvlsålens længde	250 mm
Vægt uden netkabel	3,1 kg

- Praktisk og kompakt (ikke større end en håndhøvl)
- Enkelt knivskift ved hjælp af kassettesystem
- Høvledybde og falsdybde kan indstilles trinløst
- Constamatic (C)-helperiodeelektronik for ensartede høvleresultater
- Reduceret hastighed til reduktion af tomgangsstøjen
- Planfræset høvlsål i trykstøbt aluminium
- V-not i høvlsålens forreste del for enkel rejfning
- Føringsanslag til skråhøvling, der kan hældes op til 45°
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Drejelig spånudkaststuds
- Affjedret bøjle på høvlsålen til frasætning af maskinen

LEVERINGSOMFANG	Ho E 0983
Best.nr.	**6.00983**
Hårdmetal-vendehøvlekniv	•
Føringsanslag, der kan hældes	•
Falsdybdestop	•
Spånsæk	•
Sekskantnøgle	•
Transportkasse i stålplade	•

Tilbehør til høvle

		Best.nr.
	Spånsæk Til opsamling af mindre mængder spåner	6.30888
	Understel til høvl Til stationær anvendelse af høvlene (som afretterhøvle) Spændebøjle 6.27107 til sikker fastgørelse af understellet på et arbejdsbord	6.31599*

		Best.nr.
	Spændebøjle	6.27107*
	Transportkasse i stålplade Til Ho 0882	6.31382

SKÆREKVALITET PÅ HØJESTE NIVEAU: SAVPROGRAMMET FRA METABO

Metabo save er både generalister og specialister. leich. Snorlige snit med håndrundsavene, kurverige kontursnit med manøvredygtige stiksave eller savning tæt ved vægge med bajonetsaven - hver sav er mester i sin disciplin. Desuden gør talrige tekniske særegenheder hver enkelt sav til et værktøj med profil. **Metabo. Work. Don't play.**

	Akku-håndrundsav KSA 18 LTX
Batteritype	Li-Ion
Batterispænding	18 V
Skæredybde kan indstilles	0 - 53,5 mm
Maks. skæredybde ved 90°	53,5 mm
Maks. skæredybde ved 45°	42 mm
Savklinge-Ø x boring	165 mm x 16 mm
Friløbshastighed	2.700 /min
Vægt (med batteri)	4,3 kg

- Optimal håndtering ved hjælp af ergonomisk design
- Særlig høj saveydelse pr. batteri
- Integreret LED-arbejdslys for optimal belysning af skærestedet
- Hurtigstop af savklingen ved frakobling af maskinen ved hjælp af sikkerhedsbremse
- Snitvisning, der kan indstilles præcist og ses tydeligt, til savning efter opmærkning
- Egnet til skråsnit op til 50°
- Blokering mod utilsigtet tilkobling af maskinen
- Kan anvendes i Metabo styreskinnerne (ved 6.31213 kræves adapter 6.31019)
- Multifunktionelt overvågningssystem til beskyttelse af maskine og batteri
- AIR COOLED-teknologi for kort opladningstid og lang levetid
- Robuste batterier med kapacitetsvisning
- 3 års batterigaranti

	Håndrundsav KS 54
Drejningsmoment	4 Nm
Nominel optagen effekt	1.010 W
Afgiven effekt	630 W
Maks. skæredybde ved 90°	54 mm
Maks. skæredybde ved 45°	38 mm
Skæredybde kan indstilles	0 - 54 mm
Savklinge-Ø x boring	160 mm x 20 mm
Friløbshastighed	6.000 /min
Hastighed ved nominel belastning	4.200 /min
Skærehastighed ved nominel belastning	35 m/s
Vægt uden netkabel	3,4 kg

- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Savaksellås
- Styreplade, der er lukket hele vejen rundt, for at byde en sikker kontaktflade
- Tydeligt synlig snitvisning, til savning efter opmærkning
- Blokering mod utilsigtet tilkobling af maskinen
- Savklingens vinkelindstilling i forhold til styrepladen kan efterjusteres for størst mulig snitpræcision
- Vinkelpræcise skråsnit op til 45°
- Smøresystem for lang gearlevetid
- Optimal savspånudkastning
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Styreskinne 6.31213 og passende adapter kan leveres som tilbehør

LEVERINGSOMFANG	KSA 18 LTX
Best.nr.	**6.02268**
Hårdmetal-rundsavklinge (18 tænder)	•
Parallelanslag	•
Sekskantnøgle	•
2 Li-Power Extreme-batterier (18 V/3,0 Ah)	•
Oplader ASC 30 "AIR COOLED"	•

LEVERINGSOMFANG	KS 54
Best.nr.	**6.00540**
Tynd hårdmetal-rundsavklinge (10 tænder)	•
Parallelanslag	•
Sekskantnøgle	•

	Dyk- og håndrundsav KSE 55 Vario Plus
Drejningsmoment	5 Nm
Nominel optagen effekt	1.200 W
Afgiven effekt	700 W
Maks. skæredybde ved 90°	55 mm
Maks. skæredybde ved 45°	40 mm
Skæredybde kan indstilles	0 - 55 mm
Savklinge-Ø x boring	160 mm x 20 mm
Friløbshastighed	2.000 - 5.200 /min
Hastighed ved nominel belastning	5.200 /min
Skærehastighed ved nominel belastning	44 m/s
Vægt uden netkabel	3,7 kg

- Kombineret dyk- og håndrundsav - to selvstændige funktioner i én maskine
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- SmartChange savklingeskift: Pendulskærms- og savklingelås til bekvem udskiftning med begge hænder
- Let savhus i stabilt trykstøbt magnesium
- Stabil styreplade i let trykstøbt magnesium
- Vibrationsdæmpende, glidsikker gummibelægning i grebsområdet
- Mulighed for at save tæt på væggen
- Dobbelt ført parallelanslag, kan anvendes i venstre og højre side
- Tydeligt synlig snitvisning, til savning efter opmærkning, også ved geringssnit
- Blokering mod utilsigtet tilkobling af maskinen
- Savklingens vinkelindstilling i forhold til styrepladen kan efterjusteres for størst mulig snitpræcision
- Vinkelpræcise skråsnit op til 45°
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Overbelastningssikring
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Udsugningsstuds, der kan drejes og fastlåses
- Selvafbrydende motorkul
- Finjustering af maskinen uden brug af værktøj ved anvendelse på styreskinnen 6.31213

LEVERINGSOMFANG	KSE 55 Vario Plus
Best.nr.	**6.01204**
Hårdmetal-rundsavklinge (42 tænder)	•
Parallelanslag i aluminium	•
Udsugningsforbindelsesstykke	•
Sekskantnøgle	•

Udstyrsvarianter finder du i Metabo prislisten og på internettet

	Håndrundsav KS 66	Håndrundsav KS 66 Plus	Håndrundsav KSE 68 Plus
Drejningsmoment	9 Nm	9 Nm	11 Nm
Nominel optagen effekt	1.400 W	1.400 W	1.600 W
Afgiven effekt	800 W	800 W	850 W
Maks. skæredybde ved 90°	66 mm	66 mm	68 mm
Maks. skæredybde ved 45°	47 mm	47 mm	48 mm
Skæredybde kan indstilles	0 - 66 mm	0 - 66 mm	0 - 68 mm
Savklinge-Ø x boring	190 mm x 30 mm	190 mm x 30 mm	190 mm x 30 mm
Friløbshastighed	4.200 /min	4.200 /min	2.000 - 4.200 /min
Hastighed ved nominel belastning	3.200 /min	3.200 /min	4.200 /min
Skærehastighed ved nominel belastning	32 m/s	32 m/s	42 m/s
Vægt uden netkabel	5,5 kg	5,5 kg	5,6 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Savaksellås
- Stabilt savhus i trykstøbt aluminium
- Styreplade, der er lukket hele vejen rundt, for at byde en sikker kontaktflade
- Tydeligt synlig snitvisning, til savning efter opmærkning
- Blokering mod utilsigtet tilkobling af maskinen
- Savklingens vinkelindstilling i forhold til styrepladen kan efterjusteres for størst mulig snitpræcision
- Vinkelpræcise skråsnit op til 45°
- Smøresystem for lang gearlevetid
- Optimal savspånudkastning
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Udsugningsstuds, der kan drejes og fastlåses
- Selvafbrydende motorkul

KS 66

- Snitvisning, der kan indstilles præcist
- Styreskinne 6.31213 og passende adapter kan leveres som tilbehør

KS 66 Plus

- Stabil styreplade i let trykstøbt magnesium
- Vibrationsdæmpende, glidsikker gummibelægning i grebsområdet
- Dobbelt ført parallelanslag, kan anvendes i venstre og højre side
- Finjustering af maskinen uden brug af værktøj ved anvendelse på styreskinnen 6.31213

KSE 68 Plus

- Hurtigstop af savklingen ved frakobling af maskinen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Elektronisk blød start
- Overbelastningssikring
- Stabil styreplade i let trykstøbt magnesium
- Vibrationsdæmpende, glidsikker gummibelægning i grebsområdet
- Dobbelt ført parallelanslag, kan anvendes i venstre og højre side
- Finjustering af maskinen uden brug af værktøj ved anvendelse på styreskinnen 6.31213

LEVERINGSOMFANG	KS 66	KS 66 Plus	KSE 68 Plus
Best.nr.	**6.00542**	**6.00544**	**6.00545**
Tynd hårdmetal-rundsavklinge (14 tænder)	•	•	•
Parallelanslag i aluminium		•	•
Parallelanslag	•		
Sekskantnøgle	•	•	•

Styreskinne med tilbehør

	Best.nr.
Styreskinne ■ Stabil, eloxeret aluminium-profil ■ Anti-glidelag for at emnerne har sikker kontakt og beskyttes mod ridser ■ Styrelineal, der kan indstilles uden spillerum Egnet til: Metabo stiksave, håndrundsave og overfræserne OFE 738 og Of E 1229 Signal (ved anvendelse af det pågældende tilbehør; KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus kan anvendes direkte) Samlet længde: 1.500 mm	6.31213
Styreskinne med taske	6.31213.70
Forbindelsesstykke ■ Til problemløs sammenføjning af 2 styreskinner 6.31213	6.31211*
2 spændebøjler ■ Til fastgørelse af styreskinnen 6.31213 på emnet eller arbejdsbordet	6.31031*
Styreplade ■ Til montering af rundsavene KSA 18 LTX, KSAP 18, KS 54 og KS 54 SP på styreskinnen 6.31213. ■ Fuldstændig styreplade med 2 monterede aluminium-gevindbøsninger til rundsavene	6.31019
Adapter ■ Til anvendelse af håndrundsavene KS 66 og KSE 68 Plus (gammel, best. nr. 6.00543) på styreskinnen 6.31213.	6.31020

SAVKLINGER FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

Savspån-udstødningsstuds

	Best.nr.
Savspån-udstødningsstuds ■ Drejelig ■ Til påsætning af sugeslangen på håndrundsaven KS 54 og KSE 55 Plus	6.30924*

Sugeslange

	Best.nr.
Sugeslange Med tilslutningsstykke-Ø 58 mm til bajonet-fastgørelse og gummitilslutningsstykke (indvendig Ø 30 mm, udvendig Ø 35 mm) Tilslutningsstykke Ø: 58/35 mm Slangelængde: 3,5 m Sugeslange Ø: 27 mm	6.31938

KSE 55 Vario Plus

* SB-pakket

Universalbord

	Best.nr.
Universalbord Flexo 500 ■ Til stationær anvendelse af Metabo stiksave, overfræsere og håndrundsave (ved anvendelse af det pågældende tilbehør) ■ Med understel, der kan vippes ind, og højdeindstilling ■ Kan også anvendes som bordudvidelse eller arbejdsstation i forbindelse med UK 290 eller UK 333 ■ Stabil stålkonstruktion og stor bordplade i strengstøbte profiler	0910064304

Tilbehør til Flexo 500

		Best.nr.
	Håndrundsavssæt Egnet til Metabo håndrundsave KS 54, KSE 55 Plus, KS 66, KSE 68 Plus Pakningsmål (LxHxB): 750x280x130 mm	0910064398
	Bordudvidelse UK/Flexo ■ Forøger kontaktfladen; ideel til store plader ■ Muliggør snit med parallelanslag op til 610 mm ■ Kan indstilles i højden egnet til: UK 333, UK 290, Flexo 500 Længde: 674 mm Bredde: 501 mm	0910064401
	Vinkelanslag ■ Vægt: 0,75 kg ■ Lineallængde: 250 mm ■ Vinkelområde: +/- 60° Egnet til: BAS 317 Precision, Flexo 500	0910064410
	Parallelanslag UK/Flexo ■ Til skæring på langs eller til tilskæring af store plader ■ Lang forsatsprofil til sikker føring af emnet Egnet til: UK 290, UK 333, Flexo 500	0910063707
	Spånafsugningsanordning UK/Flexo ■ Udsugning på to steder: ved spånkassen og øverst ved beskyttelsesskærmen ■ Frit udsyn til det emne, der skal skæres ■ Rene arbejdsomgivelser Udsugningsstuds-Ø: 100 mm Egnet til: UK 290, UK 333, Flexo 500	0910064371

DEM KAN DE ANDRE IKKE STIKKE.

Ydelse, håndtering og tilbehør bestemmer kvaliteten ved alle typer save. I forbindelse med stiksave er det desuden den vigtige pendulslagmekanisme, der muliggør hurtigere og mere bekvemt arbejde og som afgørende for, hvor brugbar maskinen er i praksis.

Men også elektronikken spiller en stadig større rolle inden for håndværket. Ved stiksave muliggør Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronikken en indstilling af slagantal på emnet passende til materialet.

VC-elektronik
Til savning med det slagantal, der passer til materialet

Gearhus i trykstøbt aluminium
Forlænger maskinens levetid. Maskinen er mere robust og afleder hurtigere den varme, der opstår.

Ergonomisk design
Sikkert og komfortabelt arbejde på grund af en konstruktionsform, der ligger perfekt i hånden.

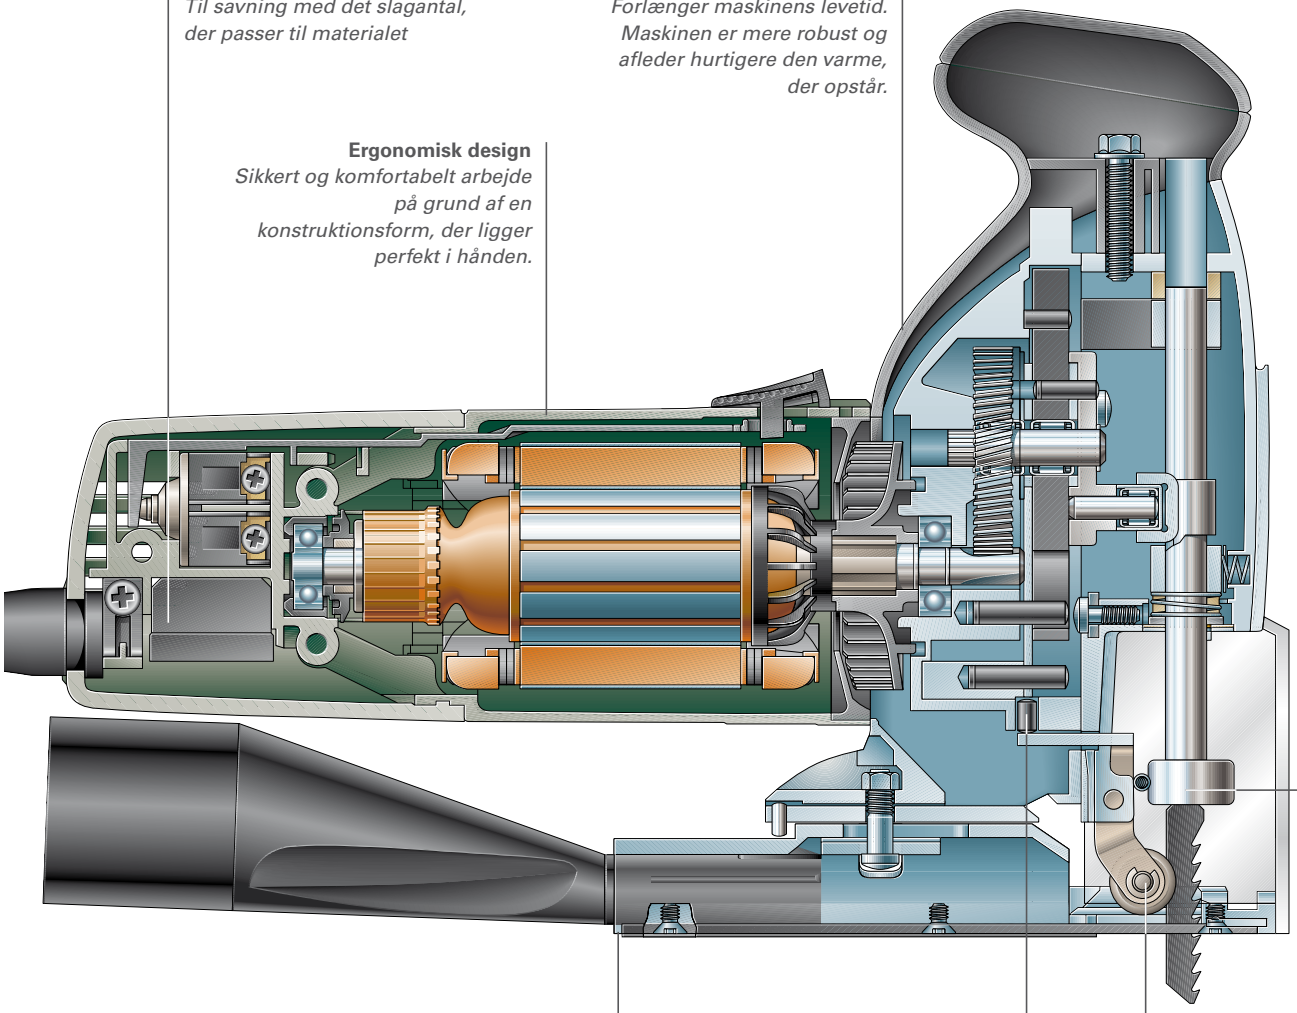

Metabo "Quick" savklingelynskift
Hurtigt, bekvemt, sikkert. Savklingeskift uden nøgle.

Hurtig fastlåsning af styrepladen
Den muliggør skråsnit med vinkelindstillinger på 15, 30 og 45°.

5-trins pendulslagmekanisme
Høj skæreydelse, mere bekvemt arbejde, længere levetid for savklingerne.

Savklingestøtterulle med nåleleje og styrenot
Præcise savsnit, da støtterullen ligger særlig dybt.

Effektiv til professionel konstant brug
De 720 watt elektroniske pendulstiksave gør det muligt at skære i op til 135 mm tykt træ.

Snorlige eller cirkelrunde snit
Supplerende tilbehør som styreskinne eller cirkelstyr udvider Metabo stiksavenes anvendelsesspektrum.

Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik
Slagantallet kan indstilles individuelt, så det passer til det materiale, der skal saves i. Ved metaller indstilles det f.eks. lavt og ved træ højt.

	Akku-stikstav STA 18 LTX
Batteritype	Li-Ion
Batterispænding	18 V
Største materialetykkelse i	
- træ	135 mm
- ikke-jernmetaller	35 mm
- stålplade	10 mm
Drejeområde fra/til	- 45 °/+ 45 °
Pendulbevægelsestrin	4
Slagantal ved friløb	0 - 2.700 /min
Vægt (med batteri)	2,8 kg

	Stiksav STEB 70 Quick	Stiksav STEB 80 Quick
Største materialetykkelse i		
- træ	70 mm	80 mm
- ikke-jernmetaller	20 mm	25 mm
- stålplade	6 mm	8 mm
Drejeområde fra/til	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Pendulbevægelsestrin	4	4
Slagantal ved friløb	900 - 3.300 /min	900 - 3.300 /min
Nominel optagen effekt	570 W	590 W
Afgiven effekt	335 W	350 W
Vægt uden netkabel	2 kg	2 kg

- Ekstrem høj saveydelse: over 30 meter i spånplade (19 mm) med kun én batteriopladning
- Metabo "Quick"-savklingelynskift uden brug af værktøj
- Lavtliggende savklinge-støtterulle til præcise snit
- Til skråsnit med vinkelindstillingerne 15, 30 og 45°
- Gummibelagt bøjlegreb
- Blæseenhed, der kan tilkobles, for frit overblik over snitstedet
- Integreret LED-arbejdslys for optimal belysning af skærestedet
- Variospeed (V)-elektronik for variabelt slagantal
- Indstilleligt pendulslag
- Beskyttelsesplade med spånbeskyttelsesplader til bearbejdning af sarte emner
- Multifunktionelt overvågningssystem til beskyttelse af maskine og batteri
- AIR COOLED-teknologi for kort opladningstid og lang levetid
- Robuste batterier med kapacitetsvisning
- 3 års batterigaranti

FÆLLES EGENSKABER

- Metabo "Quick"-savklingelynskift uden nøgle
- Lavtliggende savklingestøtterulle
- Gummibelagt bøjlegreb
- Blæseenhed, der kan tilkobles, for frit overblik over snitstedet
- Variospeed (V)-Elektronik for variabelt slagantal
- Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal
- Indstillelig pendulbevægelse for særlig høj skæreydelse
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Spånriveværn i styrepladen
- Styreskinne og styreanordning kan leveres som tilbehør
- Depot til sekskantnøgle

LEVERINGSOMFANG	STA 18 LTX
Best.nr.	**6.02298**
Beskyttelsesplade med spånbeskyttelseplade til at sætte på	•
Sekskantnøgle	•
2 Li-Power Extreme-batterier (18 V/3,0 Ah)	•
Oplader ASC 30 "AIR COOLED"	•
Plastkuffert	•

LEVERINGSOMFANG	STEB 70 Quick	STEB 80 Quick
Best.nr.	**6.01040**	**6.01041**
Udsugningsstuds	•	•
Beskyttelsesglas	•	•
Spånbeskyttelseplade	•	•
Sekskantnøgle	•	•
Plastkuffert	•	•

	Stiksav STE 90 SCS	Stiksav STE 100 SCS
Største materialetykkelse i		
- træ	90 mm	100 mm
- ikke-jernmetaller	20 mm	25 mm
- stålplade	6 mm	8 mm
Drejeområde fra/til	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Pendulbevægelsestrin	4	4
Slagantal ved friløb	1.000 - 3.000 /min	1.000 - 3.000 /min
Nominel optagen effekt	610 W	630 W
Afgiven effekt	360 W	380 W
Vægt uden netkabel	2,2 kg	2,2 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Metabo "Quick"-savklingelynskift uden nøgle
- Lavtliggende savklingestøtterulle
- Metabo Straight Cut System SCS: Pind, der kan sættes ind i styrepladen, for enkel ret savning
- Blæseenhed, der kan tilkobles, for frit overblik over snitstedet
- Integreret LED lys for optimal belysning af skæreområdet
- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik til variabelt slagantal, næsten konstant under belastning
- Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal
- Indstillelig pendulbevægelse for særlig høj skæreydelse
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Styreskinne og styreanordning kan leveres som tilbehør
- Depot til sekskantnøgle

LEVERINGSOMFANG	STE 90 SCS	STE 100 SCS
Best.nr.	**6.01042**	**6.01043**
Udsugningsstuds	•	•
Beskyttelsesglas	•	•
Spånbeskyttelseplade	•	•
Sekskantnøgle	•	•
Plastkuffert	•	•

	Stiksav STE 100 Plus	Stiksav STE 135	Stiksav STE 135 Plus
Største materialetykkelse i			
- træ	110 mm	135 mm	135 mm
- ikke-jernmetaller	25 mm	35 mm	35 mm
- stålplade	8 mm	10 mm	10 mm
Drejeområde fra/til	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Pendulbevægelsestrin	5	5	5
Slagantal ved friløb	1.000 - 2.800 /min	1.000 - 3.000 /min	1.000 - 3.000 /min
Nominel optagen effekt	680 W	720 W	720 W
Afgiven effekt	400 W	450 W	450 W
Vægt uden netkabel	2,6 kg	2,5 kg	2,5 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust gear- og motorkonstruktion
- Lavtliggende savklingestøtterulle
- Lynfastlåsning af styrepladen for skråsnit
- Blæseenhed, der kan tilkobles, for frit overblik over snitstedet
- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik til variabelt slagantal, næsten konstant under belastning
- Indstillingshjul til forvalg af slagantallet
- Indstillelig pendulbevægelse for særlig høj skæreydelse
- Slidfast gearhus i trykstøbt aluminium
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Selvafbrydende motorkul til beskyttelse af motoren
- Spånriveværn i styrepladen
- Styreskinne og styreanordning kan leveres som tilbehør
- Depot til sekskantnøgle

STE 100 Plus, STE 135 Plus

- Metabo "Quick"-savklingelynskift uden nøgle

STE 135, STE 135 Plus

- Kraftige snit i op til 135 mm tykt træ

LEVERINGSOMFANG	STE 100 Plus	STE 135	STE 135 Plus
Best.nr.	**6.10501**	**6.11100**	**6.10900**
Udsugningsstuds	•	•	•
Beskyttelsesglas	•	•	•
Spånbeskyttelseplade	•	•	•
Sekskantnøgle	•	•	•
Plastkuffert	•		

Udstyrsvarianter finder du i Metabo prislisten og på internettet

	Stiksav STEB 135	Stiksav STEB 135 Plus
Største materialetykkelse i		
- træ	135 mm	135 mm
- ikke-jernmetaller	35 mm	35 mm
- stålplade	10 mm	10 mm
Drejeområde fra/til	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Pendulbevægelsestrin	5	5
Slagantal ved friløb	1.000 - 3.000 /min	1.000 - 3.000 /min
Nominel optagen effekt	720 W	720 W
Afgiven effekt	450 W	450 W
Vægt uden ledning	2,6 kg	2,6 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust gear- og motorkonstruktion
- Kraftige snit i op til 135 mm tykt træ
- Lavtliggende savklingestøtterulle
- Lynfastlåsning af styrepladen for skråsnit
- Gummibelagt bøjlegreb
- Blæseenhed, der kan tilkobles, for frit overblik over snitstedet
- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik til variabelt slagantal, næsten konstant under belastning
- Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal
- Indstillelig pendulbevægelse for særlig høj skæreydelse
- Slidfast gearhus i trykstøbt aluminium
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Selvafbrydende motorkul til beskyttelse af motoren
- Spånriveværn i styrepladen
- Styreskinne og styreanordning kan leveres som tilbehør
- Depot til sekskantnøgle

STEB 135 Plus

- Metabo "Quick"-savklingelynskift uden nøgle

LEVERINGSOMFANG	STEB 135	STEB 135 Plus
Best.nr.	**6.11200**	**6.11000**
Udsugningsstuds	•	•
Beskyttelsesglas	•	•
Spånbeskyttelseplade	•	•
Sekskantnøgle	•	•

Styreskinne med tilbehør

		Best.nr.
	Styreskinne ■ Stabil, eloxeret aluminium-profil ■ Anti-glidelag for at emnerne har sikker kontakt og beskyttes mod ridser ■ Styrelineal, der kan indstilles uden spillerum Egnet til: Metabo stiksave, håndrundsave og overfræserne OFE 738 og Of E 1229 Signal (ved anvendelse af det pågældende tilbehør; KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus kan anvendes direkte) Samlet længde: 1.500 mm	6.31213
	Styreskinne med taske	6.31213.70
	Forbindelsesstykke ■ Til problemløs sammenføjning af 2 styreskinner 6.31213	6.31211*
	2 spændebøjler ■ Til fastgørelse af styreskinnen 6.31213 på emnet eller arbejdsbordet	6.31031*
	Beskyttelsesplade ■ Til påsætning på stiksavenes fodplade. Beskyttelsespladen forhindrer at følsomme emneoverflader ridses	6.23664*
	Cirkel- og parallelføring ■ Til savning af cirkler på Ø 100 mm til Ø 360 mm og til snit parallel med en kant (største afstand fra kanten 210 mm)	6.31340*
	Styreanordning ■ Til anvendelse af stiksavene i forbindelse med styreskinnen 6.31250/ 6.31213	6.31249

		Best.nr.
	3 spånriveværnplader Egnet til maskinerne: STE 100 Plus, STE 135, STE 135 Plus, STEB 135, STEB 135 Plus	6.23665*
	3 spånriveværnplader Egnet til maskinerne: STEB 70 Quick, STEB 80 Quick, STE 90 SCS, STE 100 SCS, STA 18 LTX, ST 50 Pendix, STE 70, STE 80 Quick	6.31208*

Sugeslanger

		Best.nr.
	Sugeslange Med tilslutningsstykke-Ø 58 mm til bajonet-fastgørelse og gummitilslutningsstykke (indvendig Ø 30 mm, udvendig Ø 35 mm) Tilslutningsstykke-Ø: 58/35 mm Slangelængde: 3,5 m Sugeslange-Ø: 27 mm	6.31938

Universalbord

		Best.nr.
	Universalbord Flexo 500 ■ Til stationær anvendelse af Metabo stiksave, overfræsere og håndrundsave (ved anvendelse af det pågældende tilbehør) ■ Med understel, der kan vippes ind, og højdeindstilling ■ Stabil stålkonstruktion og stor bordplade i strengstøbte profiler	0910064304

* SB-pakket

Plastkuffert MC 10

- Plastkuffert af særdeles robust materiale og stabile lukkeanordninger i metal sørger for en lang kuffertlevetid.
- Optimeret håndgreb til nem transport af to kufferter med kun én hånd
- Valgfri udvidelse af kufferten med tilbehørsboksene "PlusBox R" og "PlusBox L" (tilbehør). Op til to bokse kan anbringes på kuffertens side.

	Best.nr.
Plastkuffert MC 10 STE Plastkuffert passende til alle Metabo stiksave med gearhus i trykstøbt aluminium Mål: 495 x 320 x 112 mm	6.23858

Tilbehørsbokse til kuffert MC 10 / MC 20

- Plast-tilbehørsboks til særskilt opbevaring af diverse tilbehør
- Standardmæssigt udstyret med tre skillevægge og en vægholder

	Best.nr.
PlusBox L Specielt til anbringelse på venstre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R Specielt til anbringelse på højre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Plastkuffert
MC 10 / MC 20

SAVKLINGER FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

	Akku-bajonetsav ASE 18 LTX
Batteritype	Li-Ion
Batterispænding	18 V
Slagantal ved friløb	0 - 2.700 /min
Savklingebevægelse	30 mm
Vægt (med batteri)	3,6 kg

	Bajonetsav PSE 1200
Drejningsmoment	15 Nm
Slagantal ved friløb	0 - 2.600 /min
Nominel optagen effekt	1.200 W
Afgiven effekt	650 W
Savklingebevægelse	28 mm
Vægt uden netkabel	4 kg

- Til savning af træ, plast, metalrør og -profiler og meget mere.
- Slank, let maskine med gummibelagt håndgreb for komfortabel savning i enhver arbejdsposition
- Indkapslet gearhus i trykstøbt aluminium
- Variospeed (V)-elektronik
- Savklinge, der kan drejes 180°
- Metabo "Quick"-savklingelynskift
- Anslag, der kan indstilles aksialt, til begrænsning af skærelængden
- Multifunktionelt overvågningssystem til beskyttelse af maskine og batteri
- AIR COOLED-teknologi for kort opladningstid og lang levetid
- Robuste batterier med kapacitetsvisning
- 3 års batterigaranti

- Til savning af træ, plast, metalrør og -profiler og meget mere
- Effektiv, robust motor
- Indkapslet gearhus i trykstøbt aluminium
- Pendulslag kan tilkobles
- Variospeed (V)-elektronik
- Elektronisk blød start
- Savklinge, der kan drejes 180°
- Metabo "Quick"-savklingelynskift
- Dybdestop, der kan indstilles uden værktøj
- Universelt anvendelig takket være det store savklingeprogram

LEVERINGSOMFANG	ASE 18 LTX
Best.nr.	**6.02269**
Sekskantnøgle	•
2 Li-Power Extreme-batterier (18 V/3,0 Ah)	•
Oplader ASC 30 "AIR COOLED"	•
Plastkuffert	•

LEVERINGSOMFANG	PSE 1200
Best.nr.	**6.01301**
Plastkuffert	•

PERFEKT KOMPLETTERING AF DIT VÆRKSTED: SPECIALMASKINER FRA METABO

Vi kender den professionelle bruger og dennes behov. Fra den kraftige murrillefræser over varmluftpistolen hen til vores universalsugere byder vi på specialløsninger til specielle opgaver. Således har 99,9 % af støvet ingen chance med f.eks. vores sugere i M-klassen. For kun, når du er perfekt udstyret, kan du også udføre et perfekt arbejde.
Metabo. Work. Don't play.

MARATHON MOTOR

	Murrillefræser MFE 30
Drejningsmoment	3,5 Nm
Skæreskivernes diameter	125 mm
Mulige rilllebredder	10/17/23/30 mm
Skæredybde kan indstilles	0 - 30 mm
Friløbshastighed	8.200 /min
Nominel optagen effekt	1.400 W
Afgiven effekt	750 W
Hastighed ved nominel belastning	8.200 /min
Vægt uden netkabel	3,9 kg

- Egnet til hurtig og ren udskæring af murriller
- Indstillelig rillebredde
- Skæredybde kan indstilles trinløst
- Spindellås
- Robust Metabo Marathon-motor
- Tacho-Constamatic (TC)-helperiodeelektronik
- Elektronisk blød start
- Genstartsikring
- Kraftbesparende arbejde ved hjælp af trækkende snit oppefra og ned
- Indstilleligt ekstrahåndgreb
- Ved anvendelse af kun en diamant-skæreskive også egnet til gennemskæring
- Overbelastningssikring
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Selvafbrydende motorkul
- Udsugningsstuds til alle gængse sugeslanger

LEVERINGSOMFANG	MFE 30
Best.nr.	**6.01119**
4 afstandsringe	•
Spændemøtrik	•
Håndgreb i siden	•
Vinkelskruetrækker	•
Tohulsmøtriksdrejer	•
Udmejslingsværktøj	•
Transportkasse i stålplade	•

MARATHON MOTOR

	Murrillefræser MFX 65
Drejningsmoment	18 Nm
Skæreskivernes diameter	230 mm
Mulige rillebredder	3/9/17/29/33/37/41 mm
Skæredybde kan indstilles	20 - 65 mm
Friløbshastighed	6.600 /min
Nominel optagen effekt	2.500 W
Afgiven effekt	1.770 W
Hastighed ved nominel belastning	4.500 /min
Vægt uden netkabel	7,7 kg

- Egnet til hurtig og ren udskæring af murriller
- Indstillelig rillebredde
- Skæredybde kan indstilles trinløst
- Spindellås
- Robust Metabo Marathon-motor
- Startstrømsbegrænsning
- Kraftbesparende arbejde ved hjælp af trækkende snit oppefra og ned
- Rulle under motorhuset til præcis føring af maskinen
- Håndgreb, der kan drejes uden værktøj
- Indstilleligt ekstrahåndgreb
- Metabo sikkerhedsafbryder: Blokering mod utilsigtet tilkobling
- Ved anvendelse af kun en diamant-skæreskive også egnet til gennemskæring
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Selvafbrydende motorkul
- Udsugningsstuds til alle gængse sugeslanger

LEVERINGSOMFANG	MFX 65
Best.nr.	**6.01225**
7 afstandsringe	•
Spændemøtrik	•
Håndgreb i siden	•
Tohulsmøtriksdrejer	•
Udmejslingsværktøj	•
Transportkasse i stålplade	•

NYHED

NYHED

NYHED

	Varmluftpistol H 16-500	Varmluftpistol HE 20-600	Varmluftpistol HE 23-650 Control
Luftmængde	240 / 450 l/min	150 / 300 / 500 l/min	150 - 250 / 150 - 500 l/min
Lufttemperatur	300 / 500 °C	50 / 50 - 600 °C	50 / 50 - 650 °C
Nominel optagen effekt	1.600 W	2.000 W	2.300 W
Vægt uden netkabel	700 g	850 g	940 g

FÆLLES EGENSKABER

- Til støvfri fjernelse af gamle laklag på metal og træ
- Til tørring af friske laklag og spartelmasse
- Til optøning af frosne vandledninger m.m.
- Til krympning af kabelender
- Til reparationssvejsninger på telte, både og til mange lignende arbejdsopgaver
- Lang levetid på grund af luftfilter, der er let at rense
- Effektiv motor med optimal maskinkøling
- Optimal håndtering ved hjælp af ergonomisk design og håndgreb med gummibelægning
- Sikkert stationært arbejde på grund af stor skridsikker ståflade

H 16-500

- To varme- og blæsertrin

HE 20-600

- Tre blæsertrin
- Trinløs, elektronisk styret temperaturregulering

HE 23-650 Control

- Præcis regulering af luftmængde og temperatur via LCD-display
- Fire programmer er forudindstillet og kan tilpasses individuelt

LEVERINGSOMFANG	H 16-500	HE 20-600	HE 23-650 Control
Best.nr.	**6.01650**	**6.02060**	**6.02365**
Bredstråledyse (50 mm)	•	•	•
Reflektordyse			•
Reduktionsdyse (9 mm)			•
Reduktionsdyse (20 mm)	•	•	
Plastkuffert	•	•	•

Dyser

		Best.nr.
	Bredstråledyse 50 mm ▪ Til tørring og til fjernelse af gamle malingslag egnet til H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30001*
	Bredstråledyse 75 mm ▪ Til fjernelse af gamle malingslag på store flader egnet til H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30002*
	Udstrålingsdyse 75 mm ▪ Til fjernelse af gamle malingslag på vinduesrammer, til voksning og afvoksning af ski egnet til H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30003*
	Reflektordyse ▪ Til opvarmning af plastrør før formningen; til krympning af krympeflex (f.eks. på kabelender) egnet til H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30004*
	Reduktionsdyse 20 mm ▪ Til præcis opvarmning af bestemte punkter, f.eks. lodde- og svejsesteder egnet til H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30022*
	Reduktionsdyse 9 mm ▪ Til påmontering af slidsdysen 6.30006 og svejsedysen 6.30007. Også egnet til præcis opvarmning af bestemte punkter, f.eks. af loddesteder ved aflodning ▪ Kun til varmluftpistoler med elektronik Egnet til HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control	6.30005*
	Slidsdyse ▪ Til overlapningssvejsning af PVC-presenninger og -folier ▪ Til påmontering af dysen skal man bruge reduktionsdysen 6.30005 ▪ Kun til varmluftpistoler med elektronik egnet til HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control	6.30006*
	Svejsedyse ▪ Til bearbejdning af plastsvejsetråd (op til diameter 5 mm!) ▪ Til påmontering af svejsedysen skal man bruge reduktionsdysen 6.30005. ▪ Kun til varmluftpistoler med elektronik Egnet til HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control	6.30007*

Plastkuffert MC 20

- Plastkuffert af særdeles robust materiale og stabile lukkeanordninger i metal sørger for en lang kuffertlevetid.
- Optimeret håndgreb til nem transport af to kufferter med kun én hånd
- Valgfri udvidelse af kufferten med tilbehørsboksene "PlusBox R" og "PlusBox L" (tilbehør). Op til to bokse kan anbringes på kuffertens side.

	Best.nr.
Plastkuffert MC 20 neutral Plastkuffert med perforeret skumindlæg til individuel udformning. Passende til Metabo bore- og slagboremaskiner, akku-bore-/skruemaskiner, akku-slagboremaskiner, borehammere, kombihammere, multihammere (2-3 kg-klasse), lakfræser, stiksave, skruenøgler, ... Mål: 495 x 320 x 132 mm	6.23854

Tilbehørsbokse til kuffert MC 10 / MC 20

- Plast-tilbehørsboks til særskilt opbevaring af diverse tilbehør
- Valgfri udvidelse af maskinkuffert MC 10 og MC 20
- Op til to PlusBox-bokse kan anbringes på kuffertens side
- Standardmæssigt udstyret med tre skillevægge og en vægholder

	Best.nr.
PlusBox L Specielt til anbringelse på kuffertens venstre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R Specielt til anbringelse på kuffertens højre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Plastkuffert MC 10 / MC 20

* SB-pakket

	Hæftepistol Ta E 2019
Maks. impulssekvens	20 /min
Til arbejde med	
- klammer, 4 mm brede	12 - 18 mm
- klammer, 10 mm brede	8 - 18 mm
- fladtrådsklammer, 10 mm brede	8 - 14 mm
- søm	19 mm
Vægt uden netkabel	1 kg

	Hæftepistol Ta E 3030	Hæftepistol Ta M 3034
Maks. impulssekvens	20 /min	20 /min
Til arbejde med		
- klammer, 4 mm brede	18 - 30 mm	18 - 30 mm
- søm	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Vægt uden netkabel	1,2 kg	1,2 kg

- Til forarbejdning af klammer, søm, Metabo profiltræ-kløer og fuge-kløer
- Også egnet til forarbejdning af fladtrådsklammer
- Slagenergi, der kan ændres elektronisk og trinløst
- Mulighed for efterslag (til klammer og søm)
- Næb med not til direkte påsætning af hæftepistolen
- Sikring mod utilsigtet udløsning af slaget

FÆLLES EGENSKABER

- Til forarbejdning af klammer, søm, Metabo profiltræ-kløer og fuge-kløer
- Slagenergi, der kan ændres elektronisk og trinløst
- Næb med not til direkte påsætning af hæftepistolen
- Beskyttelsessko af gummi for at forhindre tryksteder
- Sikring mod utilsigtet udløsning af slaget

Ta E 3030

- Mulighed for efterslag (til klammer og søm)

Ta M 3034

- Elektronisk styret flerslagsanordning (til klammer og søm)

LEVERINGSOMFANG	Ta E 2019
Best.nr.	**6.02019**
Universalmagasin til alle anvendelige klammer og søm	•
3 frontplader	•

LEVERINGSOMFANG	Ta E 3030	Ta M 3034
Best.nr.	**6.03030**	**6.03034**
Magasin til 4 mm brede (op til 30 mm lange) klammer og 16-30 mm lange søm	•	•
Beskyttelseshætte i gummi	•	•

KLAMMER OG SØM FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

	Limpistol KE 3000
Til limstænger	
- diameter	11 mm
- længde	200 mm
Maks. klæbeeffekt	18 g/min
Opvarmningstid	ca. 6 min
Forarbejdningstemperatur	ca. 200 °C
Vægt uden netkabel	0,25 kg

- Til varmlimning af: træ, plast, karton, glas, keramik, sten, tekstil, kork, læder, metal... på træ, plast, beton, sten, keramik, metal osv.
- Også egnet til tætning og fugning og til reparationer med smeltelim
- Mekanisk limfremføring
- Dyse med varmebeskyttelse
- Smeltelimens temperatur holdes konstant
- Trådbøgle og bæreflade på huset for sikker frasætning efter endt brug
- Dyse med kuglelukning, der forhindrer efterdrypning af lim

LEVERINGSOMFANG	KE 3000
Best.nr.	**6.18121**
Limstang (200 mm lang, transparent)	•

Tilbehør til KE 3000

		Best.nr.
	Sæt ekstradyser ■ Bestående af gevindbøsning og 2 dyser (fugedyse og fladdyse) til iskruning i gevindbøsningen	6.30885

	Universalsuger AS 1200	Universalsuger ASA 1202
Luftydelse (ved blæseren)	3.600 l/min	3.600 l/min
Undertryk	171 hPa (mbar)	171 hPa (mbar)
Filterflade	2.950 cm²	2.950 cm²
Nominel optagen effekt	1.200 W	1.200 W
Beholdervolumen	20 l	32 l
Sugeslange:		
- diameter	35 mm	35 mm
- længde	1,75 m	2,5 m
Vægt	5 kg	7 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ideel til mobil anvendelse på grund af lav vægt og kompakt konstruktion
- Egnet til opsugning af støv og faste dele
- Også egnet til opsugning af ikke antændelige væsker
- Frakoblingsautomatik, som afbryder sugestrømmen under opsugningen af væsker så snart beholderens maksimale påfyldningshøjde er nået
- Højeffektiv motor med separat kølekredsløb
- Robust og afvaskeligt foldefilter
- Slagfast plastbeholder
- Stabil
- Mulighed for oprulning af kablet

ASA 1202

- Integreret stikdåse med tilkoblingsautomatik
- Sugeslange med drejeled
- Praktisk tilbehørsdepot og fralægningsflade

LEVERINGSOMFANG	AS 1200	ASA 1202
Best.nr.	**6.01200**	**6.01202**
Sugeslange (Ø 35 mm, 1,75 m lang)	•	
Sugeslange (Ø 35 mm, 2,5 m lang)		•
2 sugerør	•	•
Fugedyse	•	•
Rørholder		•
Sugedyse (120 mm bred)		•
Universaldyse med universalindsats	•	•

	Universalsuger ASR 2025	Universalsuger ASR 2050
Luftydelse (ved blæseren)	3.660 l/min	3.660 l/min
Undertryk	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Filterflade	8.600 cm²	8.600 cm²
Nominel optagen effekt	1.200 W	1.200 W
Beholdervolumen	25 l	50 l
Sugeslange:		
- diameter	35 mm	35 mm
- længde	2,5 m	3,5 m
Vægt	11 kg	16 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Egnet til opsugning af støv og faste dele
- Også egnet til opsugning af ikke antændelige væsker
- Frakoblingsautomatik, som afbryder sugestrømmen under opsugningen af væsker så snart beholderens maksimale påfyldningshøjde er nået
- Integreret stikdåse med tilkoblingsautomatik
- To filterkassetter, støvklasse M, gennemtrængelighedsgrad < 0,1 %
- Enkelt og hurtigt filterskift
- Elektromagnetisk rysteanordning
- Lang filterlevetid og lange renseintervaller
- Efterløbsautomatik for fuldstændig tømning af sugeslangen
- Antistatik-grundudstyr (antistatisk slange som tilbehør)
- Stabil

ASR 2050

- Ekstra store hjul

LEVERINGSOMFANG	ASR 2025	ASR 2050
Best.nr.	**6.02022**	**6.02033**
Sugeslange (Ø 35 mm, 2,5 m lang)	•	
Sugeslange (Ø 35 mm, 3,5 m lang)		•
Håndgreb-mellemstykke	•	•
2 sugerør	•	•
2 filterkassetter af cellulose	•	•
Papirfilterposer	•	•
Fugedyse	•	•
Universaldyse	•	•
Kørebøjle		•

Sikkerhedssugeren SHR 2050 M er egnet til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M.

	Sikkerhedssuger til træ SHR 2050 M
Luftydelse (ved blæseren)	3.660 l/min
Undertryk	248 hPa (mbar)
Filterflade	8.600 cm²
Nominel optagen effekt	1.200 W
Beholdervolumen	50 l
Sugeslange:	
- diameter	35 mm
- længde	3,5 m
Vægt	16 kg

- Egnet til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M (AGW-værdier ≥ 0,1 mg/m³)
- Egnet til opsugning af støv og faste dele
- Også egnet til opsugning af ikke antændelige væsker
- Frakoblingsautomatik, som afbryder sugestrømmen under opsugningen af væsker så snart beholderens maksimale påfyldningshøjde er nået
- Automatisk kontrol af luftstrømmen
- Integreret stikdåse med tilkoblingsautomatik
- To filterkassetter, støvklasse M, gennemtrængelighedsgrad < 0,1 %
- Enkelt og hurtigt filterskift
- Elektromagnetisk rysteanordning
- Lang filterlevetid og lange renseintervaller
- Efterløbsautomatik for fuldstændig tømning af sugeslangen
- Antistatik-grundudstyr (antistatisk slange som tilbehør)
- Påfyldningsindikator
- Stabil
- Ekstra store hjul

LEVERINGSOMFANG	SHR 2050 M
Best.nr.	**6.02044**
Sugeslange (Ø 35 mm, 3,5 m lang)	•
Håndgreb-mellemstykke	•
2 sugerør	•
2 filterkassetter af cellulose	•
Papirfilterposer	•
Fugedyse	•
Universaldyse	•
Kørebøjle	•

AUTOCLEAN:
EFFEKTIVT ARBEJDE PÅ GRUND AF PERMANENT RENSNING AF FILTRET UNDER SUGNINGEN.

- ➔ INGEN TIDSTAB PÅ GRUND AF FILTERRENSNING
- ➔ SÆNKNING AF OMKOSTNINGER PÅ GRUND AF LÆNGERE FILTERLEVETIDER

Når systemet konstaterer, at den minimale luftstrøm er nået, renses filtrene efter hinanden under sugningen. Herigennem sikres en konstant høj luftstrøm og arbejde uden afbrydelser - filtrene er altid rene og manuel rensning af filtrene bortfalder.

Sikkerhed for brugeren: *Opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M*

f.eks. ASR 35 M AutoClean

Opklappelig mulighed for opvikling af kabel og slange

Sikkerhed: Automatisk kontrol af luftstrømmen *med optisk og akustisk advarselssignal ved underskridelse af det sikre område*

Sugekapacitetskontrol *gennem forvalg af den anvendte slangediameter*

Stabil på byggepladsen på grund af ekstra store hjul

Permanent filterrensning med "AutoClean"

Styreruller med parkeringsbremse

KLASSIFICERING AF SIKKERHEDSSUGERE

Egnet til tørt, sundhedsfarligt, ikke brændbart støv	Gældende støvklasser iht. DIN EN 60335-2-69, bil. A1 AA/nov. 05		
	Støvklasse	**Maksimal gennemtrængningsgrad / støvtilbageholdelsesevne** iht. IFA (=BIA) støvklasseinddeling	**egnet til**
med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering* >1 mg/m³	Mindst L	< 1 % / 99 %	Mindre farligt støv
med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering* ≥ 0,1 mg/m³	Mindst M	< 0,1 % / 99,9 %	Moderat farligt støv

* Maksimal belastningsværdi, som brugeren må udsættes for under arbejdet.

	Universalsuger ASR 35 L AutoClean	Universalsuger ASR 35 M AutoClean
Luftydelse (ved blæseren)	3.660 l/min	3.660 l/min
Undertryk	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Filterflade	8.600 cm²	8.600 cm²
Nominel optagen effekt	1.400 W	1.400 W
Beholdervolumen	35 l	35 l
Sugeslange:		
- diameter	35 mm	35 mm
- længde	3,5 m	3,5 m
Vægt	15 kg	15 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Til hård, konstant brug ved slibe-, fræse-, bore- og savearbejde på byggepladsen eller i værkstedet
- AutoClean: Permanent filterrensning for konstant rene filtre uden arbejdsafbrydelse (besparelse af omkostninger og tid)
- Egnet til opsugning af støv og faste dele
- Også egnet til opsugning af ikke antændelige væsker
- Frakoblingsautomatik, som afbryder sugestrømmen under opsugningen af væsker så snart beholderens maksimale påfyldningshøjde er nået
- Integreret stikdåse med tilkoblingsautomatik
- Robust og afvaskeligt foldefilter
- Efterløbsautomatik for fuldstændig tømning af sugeslangen
- Antistatik-grundudstyr (antistatisk slange som tilbehør)
- PE-filterpose til støvfattig bortskaffelse med ekstra stort påfyldningsvolumen
- Ekstra store hjul og styreruller med parkeringsbremse
- Mulighed for oprulning af kablet

ASR 35 L AutoClean

- Sugekraftregulering

ASR 35 M AutoClean

- Egnet til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M (AGW-værdier ≥ 0,1 mg/m³)
- Automatisk kontrol af luftstrømmen: Optisk og akustisk signal, hvis 20 m/s i sugeslangen underskrides under afsugningen.
- Forvalg af den anvendte slangediameter til kontrol af sugekapaciteten

LEVERINGSOMFANG	ASR 35 L AutoClean	ASR 35 M AutoClean
Best.nr.	**6.02055**	**6.02056**
Sugeslange (Ø 35 mm, 3,5 m lang)	•	•
Håndgreb-mellemstykke	•	•
2 sugerør	•	•
2 polyester-filterkassetter iht. klasse M	•	•
PE-filterpose	•	•
Fugedyse	•	•
Gulvdyse	•	•

HVILKEN TILSLUTNINGSMULIGHED TIL HVILKET EL-VÆRKTØJ?

Metabo universalsugere

AS 1200
ASA 1202
ASR 2025
ASR 2050
SHR 2050
ASR 35 L AutoClean
ASR 35 M AutoClean

Sugeslanger	Sugeslanger Ø 35 mm			Sugeslanger Ø 27 mm		Sugeslange Ø 19 mm	Sugeslange Ø 35 mm
	6.31362	6.31752	6.31751	6.31938	6.31939	6.31592	6.30344
	3,5 m	2,5 m	1,75 m	3,5 m	3,5 m	5 m	4 m
Adaptere og tilslutninger		med 6.24996 på værktøjets side	med 6.30898 Bajonetslut-stykke på værktøjets side kombineret med suge-slange			med 6.30316 på sugerens side	
El-håndværktøjer							
Akku-håndrundsave							
KSA 18 LTX		•			•		
Håndrundsave							
KS 54, KS 66, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus	•		•		•		
Stiksave							
STE 100 Plus, STE 105, STE 135, STE 135 Plus, STEB 135, STEB 135 Plus	•		•		•		
STEB 70 Quick, STEB 80 Quick, STE 90 SCS, STE 100 SCS		•			•	•	
Slibemaskiner							
DSE 300 Intec med **6.24994**		•			•	•	
FMS 200 Intec FSR 200 Intec med **6.26996** FSX 200 Intec	•				•		
SR 10-23 Intec, SR 20-23	•				•	•	
Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359	•		•		•		
SXE 400		•			•	•	
SXE 425 TurboTec, SXE 450 Turbo Tec	•		•		•		
Båndsliber							
BAE 75	•				•	•	
Vinkelslibere							
Ø 115/125 mm med **6.30324** og beskyttelsesskærm **6.31151**	•				•	•	
Ø 180 mm og Ø 230 mm med beskyttelsesskærm **6.31166** eller **6.31167**	•				•		
Høvle og fræsere							
Ho 0882, Ho E 0983	•				•		
LF 724 S	•		•		•		
OFE 738, Of E 1229 Signal	•				•		
Murrillefræsere							
MFE 30, MFX 65	•				•		•

Bore- og slagboremaskiner samt bore- og mejselhammere med 43 mm-spindelhals
passende til sugeslange Ø 19 mm med sug **6.31590** til arbejde med bor Ø 4-20mm.
Alternativt støvafsugningssæt **6.31600**.

Bore- og mejselhamere med 43 mm-spindelhals
passende til sugeslange Ø 19 mm med sug **6.31591** til arbejde med bor Ø 16-40 mm.

Til fastgørelse af sug på maskiner med spændehalsdiameter 43 mm er holdegrebet **6.31594** nødvendigt.

HVILKEN TILSLUTNINGSMULIGHED TIL HVILKEN TRÆBEARBEJDNINGSMASKINE?

	Universalsugere								Spånudsugningsanlæg		
	AS 1200 ASA 1202 ASR 2025 ASR 2050 SHR 2050 ASR 35 L AutoClean ASR 35 M AutoClean								SPA 1101 SPA 1702 W SPA 2002 W SPA 2002 D		
Sugeslanger	**Sugeslanger Ø 35 mm**				**Sugeslanger Ø 27 mm**		**Sugeslange Ø 58 mm**		**Sugeslanger Ø 100 mm**		
	6.31362	6.31751	6.31752	6.30318	6.31938	6.31939	6.30312		7854018544	7854112915	7854115035
	3,5 m	1,75 m	2,5 m	1,75 m	3,5 m	3,5 m	3 m		2,5 m	5 m	10 m
Adaptere og tilslutninger	med 0910059955 Udsugnings-adapter		med 6.30316 Forbindelses-stykke		med 0910031260 Udsugningsadapter og 6.30316 Forbindelsesstykke		med 0910058010 Udsug-nings-adapter Multi	med 0910031260 Udsug-nings-adapter		med 0910058010 Udsugningsadapter Multi	
Kap-/geringssave											
KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M	•						•			•	
KS 254 Plus, KS 305 Plus	•						•			•	
KGS 216 Plus, KGS 254 Plus, KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus			•				•		•		
KGT 300	•						•			•	
KGT 501 med sug **0910009249**					•			•	•		
Underbordsrundsave med trækfunktion											
UK 290, UK 333 Valgfrit til topunkt-udsugning med **0910064371**			•				•		•		
Præcisionsrundsave											
PK 200 med sug **0910017608**					•			•	•		
PK 255 valgfrit til topunkt-udsugning med **910014374**					•			•	•		
Bordrundsave											
TS 250 valgfrit til topunkt-udsugning med **0910061127**			•				•			•	
TKHS 315 C, TKHS 315 M					•			•	•		
Bygningsrundsave											
BKS 400 Plus, BKS 450 Plus med udsugningsstuds **0910008749**					•			•	•		
BKH 450 Plus med udsugningsstuds **0910006690**					•			•	•		
Høvlemaskiner											
HC 260 C					•			•	•		
DH 330			•				•		med **0913031288** universal-adapter		
Båndsave											
BAS 260 Swift; BAS 317 Precision			•				•		•		
BAS 505 G					•			•	•		

Sugeslanger

		Best.nr.
	Sugeslange Med tilslutningsstykke-Ø 58 mm i begge ender Tilslutningsstykke-Ø: 58/58 mm Slangelængde: 3 m Sugeslange-Ø: 58 mm	6.30312
	Sugeslange Med tilslutningsstykke-Ø 58 mm til bajonet-fastgørelse og gummitilslutningsstykke (indvendig Ø 30 mm, udvendig Ø 35 mm) Tilslutningsstykke-Ø: 58/35 mm Slangelængde: 3,5 m Sugeslange-Ø: 27 mm	6.31938
	Sugeslange ▪ Antistatisk sugeslange (el-værktøj fra Metabo har ikke antistatik-grundudstyr) ▪ Til bajonetfastgørelse ▪ Med drejeled Med tilslutningsstykke-Ø 58 mm til gummitilslutnings-stykke (indvendig Ø 30 mm, udvendig Ø 35 mm) Tilslutningsstykke-Ø: 58/35 mm Slangelængde: 3,5 m Sugeslange-Ø: 27 mm	6.31939
	Sugeslange ▪ Med drejeled ▪ Standardudstyr ved AS 1200 Med tilslutningsstykke-Ø 58 mm og -Ø 35 mm Tilslutningsstykke-Ø: 58/35 mm Slangelængde: 1,75 m Sugeslange-Ø: 35 mm	6.31751
	Sugeslange ▪ Med drejeled ▪ Standardudstyr ved ASA 1202 og ASR 2025 ▪ Til bajonetfastgørelse Med tilslutningsstykke-Ø 58 mm og -Ø 35 mm Tilslutningsstykke-Ø: 58/35 mm Slangelængde: 2,5 m Sugeslange-Ø: 35 mm	6.31752
	Sugeslange ▪ Med drejeled ▪ Standardudstyr ved ASR 2050 og SHR 2050 M Med tilslutningsstykke Ø 58 mm og Ø 35 mm Tilslutningsstykke Ø: 58/35 mm Slangelængde: 3,5 m Sugeslange Ø: 35 mm	6.31362

		Best.nr.
	Sugeslange ▪ Hvis der anvendes en yderligere sugeslange, kan udsugningsapparatet opstilles med en afstand på op til 8 m fra arbejdspladsen Med bajonetfastgørelse til fastgørelse på udsugningsstudsen på murrillefræserne MFE 30 og MFX 65 Tilslutningsstykke-Ø: 35/35 mm Slangelængde: 4 m Sugeslange-Ø: 35 mm	6.30344
	Sugeslange Tilslutningsstykke med indvendig Ø 30 og tilslutningsstykke med udvendig Ø 35 mm Tilslutningsstykke-Ø: 35/30 mm Slangelængde: 5 m Sugeslange-Ø: 19 mm	6.31592
	Sugeslange Tilslutningsstykke-Ø: 58/35 mm Slangelængde: 2,5 m	6.30331

Adapter

		Best.nr.
	Håndgreb-mellemstykke ▪ Som håndgreb, til påmontering mellem sugeslangerne og sugerørene ▪ Standardudstyr ved ASR 2025, ASR 2050 og SHR 2050 M	6.30317
	Reduktionspatron 58/35 mm Tilslutningsstykke-Ø: 58/35 mm	6.31364
	Forbindelsesstykke 30/35 mm ▪ Til påsætning af sugeslangen med tilslutningsstykke-Ø 35 mm på en udsugningsstuds-Ø 30 mm	6.24996
	Forbindelsesstykke 35/58 mm ▪ Til tilslutning af sugeslanger med tilslutningsstykke-Ø 35 mm til en udsugningsstuds-Ø 58 mm	6.30316*
	Tilslutningsstykke ▪ Til påsætning af sugeslangen 6.31592 (tilslutnings-Ø 30/35 mm) på en husholdningsstøvsuger	6.31593*

		Best.nr.
	Bajonettilslutningsstykke ▪ Til bajonetfastgørelse af sugeslanger med tilslutningsstykke-Ø 35 mm (uden tilslutningsstykke til bajonetfastgørelse) i elværktøj med udsugningsstuds-Ø 35 mm	6.30898*
	Forbindelsesmuffe 58 mm ▪ Til samling af to sugeslanger med tilslutningsstykke-Ø 58 mm	6.31365
	Y-stykke Med tilslutningsstykke-Ø 58 mm og to åbninger Ø 58 mm til indsættelse i Metabo universalsugerne og specialsugerne	6.30897*

Sugerør

	Ø mm	Længde m	Type	Pakk-eenhed	Best.nr.
	35	0,4	Plast	2	6.30314
	58	0,4	Plast	2	6.30867
	35	0,4	Forkromet	2	6.31363

Dyser

		Best.nr.
	Sugedyse Standardudstyr ved ASA 1202 Type: Sugedyse Bredde: 120 mm	6.30320*
	Universaldyse Omstillelig Type: Universaldyse Bredde: 300 mm	6.30322
	Gulvdyse Også egnet til opsugning af væsker. Med børsteliste og gummiliste. Type: Gulvdyse Bredde: 370 mm	6.30329
	Gulvdyse Metaludførelse Type: Gulvdyse Bredde: 450 mm	6.31940

		Best.nr.
	Gulvdyse Type: Gulvdyse Bredde: 360 mm	6.30868
	Universaldyse Med 3 anvendelsesmuligheder til sugning på tæpper, på glatte flader og til opsugning af væsker Type: Universaldyse Bredde: 270 mm	6.30328
	Universalbørste Type: Universalbørste Bredde: 40 mm Længde: 120 mm	6.30244
	Polsterbørste Type: Polsterbørste Bredde: 40 mm Længde: 60 mm	6.30245*
	Fugedyse Standardudstyr ved AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050 og SHR 2050 M Type: Fugedyse Længde: 200 mm	6.30323*
	Gummidyse Type: Gummidyse Længde: 200 mm	6.30324*

Metadepot

		Best.nr.
	Metadepot ▪ Til praktisk opbevaring af rør, kabler og tilbehør ▪ Kan kombineres med Metaboks-systemet egnet til: ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M	6.31937

METABOKSE

- **Ekstremt robuste, brudsikre bokse med bredt bæregreb**
- Gennemtænkt ordningssystem inde i boksen...
  - det rigtige tilbehør er altid ved den rigtige maskine
  - specialindlæg til opbevaring af tilbehør og smådele...
    og fra boks til boks
  - bokse kan stables og sammenkobles
  - overskueligt lagersystem i værkstedet, i bilen, overalt
- **Talrige anvendelsesformål f.eks. ved hjælp af skumindlæg, der formes individuelt (tilbehør).**
- **Selv ved ekstreme temperaturer (-40° til +90°C) holder metaboksen topformen**
- **Ingen dele, der rager ud, derved ingen fare for at blive hængende f.eks. på byggepladsen**

Metaboks I, 395 x 295 x 105 mm

	Best.nr.
Metaboks I SB/ BE Passende til alle Metabo bore- og slagboremaskiner	6.23598
Metaboks I Tom metaboks uden indsats	6.24630
Metaboks I til ST 50 Pendix, STE 70, STE 80 Quick, STE 100 Plus, STE 135 Plus, STEB 135 Plus	6.24639

Metaboks II, 395 x 295 x 157,5 mm

	Best.nr.
Metaboks II til alle vinkelslibere op til 125 mm	6.24623
Metaboks II Tom metaboks uden indsats	6.24631

Metaboks III, 395 x 295 x 210 mm

	Best.nr.
Metaboks III SXE Passende til alle Metabo excenterslibere, undtagen SXE 400	6.24619
Metaboks III Tom metaboks uden indsats	6.24632

Metaboks IV, 395 x 295 x 315 mm

	Best.nr.
Metaboks IV til KS 54, KSE 55 Plus, KS 66, KSE 68 Plus	6.24595
Metaboks IV Til KSE 55 Vario Plus	6.24596
Metaboks IV Til KS 66 Plus (best.nr.6.00544) og KS 68 Plus (best.nr.6.00545)	6.24598
Metaboks IV til Of E 1229 Signal	6.24620
Metaboks IV Tom metaboks uden indsats	6.24633

Metaboks med tilbehørsindsatser

		Best.nr.
	Metaboks I Det perfekte smådelslager Med udtagelige sortimentskasser	6.24621
	Metaboks I Til udplukning af en hvilken som helst form Med tredelt plukskum-indsats	6.24622

KUFFERTER

Plastkuffert MC 10 / MC 20

- Plastkuffert af særdeles robust materiale og stabile lukkeanordninger i metal sørger for en lang kuffertlevetid.
- Optimeret håndgreb til nem transport af to kufferter med kun én hånd
- Valgfri udvidelse af kufferten med tilbehørsboksene "PlusBox R" og "PlusBox L" (tilbehør). Op til to bokse kan anbringes på kuffertens side.

	Best.nr.
Plastkuffert MC 20 neutral Plastkuffert med perforeret skumindlæg til individuel udformning. Passende til Metabo bore- og slagboremaskiner, akku-bore-/skruemaskiner, akku-slagboremaskiner, borehammere, kombihammere, multihammere (2-3 kg-klasse), alle Metabo vinkelslibere (net + batteri) med en skive-Ø op til 125 mm, lakfræser, stiksave, skruenøgler, ... Mål: 495 x 320 x 132 mm	6.23854
Plastkuffert MC 10 Akku-BS / Akku-SB Plastkuffert passende til alle akku-bore-/skruemaskiner, akku-slagboremaskiner og akku-slagnøgler Mål: 495 x 320 x 112 mm	6.23855
Plastkuffert MC 10 BH / SB Plastkuffert passende til alle borehammere, kombihammere, multihammere (2-3 kg-klasse) og alle slagboremaskiner Mål: 495 x 320 x 112 mm	6.23856
Plastkuffert MC 20 WS Plastkuffert passende til alle Metabo vinkelslibere med en skive-Ø op til 125 mm Mål: 495 x 320 x 132 mm	6.23857
Plastkuffert MC 10 STE Plastkuffert passende til alle Metabo stiksave med gearhus i trykstøbt aluminium Mål: 495 x 320 x 112 mm	6.23858

Tilbehørsbokse til kuffert MC 10 / MC 20

- Plast-tilbehørsboks til særskilt opbevaring af diverse tilbehør
- Valgfri udvidelse af maskinkuffert MC 10 og MC 20
- Op til to PlusBox-bokse kan anbringes på kuffertens side
- Standardmæssigt udstyret med tre skillevægge og en vægholder

	Best.nr.
PlusBox L Specielt til anbringelse på kuffertens venstre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R Specielt til anbringelse på kuffertens højre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Yderligere plastkufferter

		Best.nr.
	Plastkuffert Plastkuffert passende til SXE 425 Turbo Tec, SXE 450 Turbo Tec, SXE 425, SXE 425 XL, SXE 450 Duo	6.23894
	Plastkuffert Plastkuffert passende til alle Metabo vinkelslibere med en skive-Ø op til 180 mm og 230 mm	6.25451

Transportkasser i stålplade

		Best.nr.
	Transportkasse i stålplade Til alle tohånds-vinkelslibere med slibeskive-Ø 180 mm og 230 mm	6.23874
	Transportkasse i stålplade Til Ho 0882	6.31382
	Transportkasse i stålplade Til Sr 226, Sr E 227, Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359	6.31396
	Transportkasse i stålplade Til alle enhånds-vinkelslibere med slibeskive-Ø 115 mm og 125 mm	6.31397
	Transportkasse i stålplade Til Ta E 2019, Ta E 3030, Ta E 3034	6.31416